



PAROC BRUTTOPREISLISTE

TECHNISCHE ISOLIERUNG TI 3.DE.32
GÜLTIG AB DEM 01.01.2020
DEUTSCHLAND



PAROC[®]

INHALTSVERZEICHNIS


Technische Gebäudeausrüstung und Brandschutz-Systemlösungen	3
HVAC Lamellenmatten	
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat	4
PAROC Hvac Lamella AluCoat Fix	5
PAROC Hvac Mat AluCoat	6
HVAC Rohrschalen	
PAROC Hvac Section AluCoat T	7
PAROC Hvac Combi AluCoat T	8
PAROC Brandschutzlösung für Rohrdurchführungen	9
Baurechtliche Grundlagen/Nachweise	10
PAROC Brandschutzlösung für Stahlkonstruktionen	
PAROC Fire Steel Protect, PAROC Fire Steel Protect AluCoat	11
PAROC Brandschutzlösung für Weichschottsysteme	
PAROC Pyrotech Slab 160	12
HVAC Dämmplatten	
PAROC Hvac Slab AluCoat	12
Schalldämmplatten	
PAROC InVent N3/G9	13
Zubehör	
PAROC Tape B (N3/G9)	14
PAROC BlackCoat Tape	14
PAROC Clad Tape	14
Kennzeichnung/Abschottungen	15
PAROC Pro Knifes	15
PAROC Hvac Bend AluCoat/ PAROC Pro Bend	15

Industrie-Systemlösungen	16
INDUSTRIE Rohrschalen	
PAROC Pro Section 100	17
PAROC Pro Lock 100	18
PAROC Pro Section 140 Clad T	19
PAROC Pro Bend	20
Pro Segment / Multilayer System	21
Außendurchmesser - MultiLayer-System für Rohrschalen und Segmente	22
INDUSTRIE Lamellenmatten	
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat	23
PAROC Pro Lamella Mat Clad	24
INDUSTRIE Drahtnetzmatte	
PAROC Pro Wired Mat 80	25
PAROC Pro Wired Mat 100	25
PAROC Pro Wired Mat 130	26
INDUSTRIE Dämmplatten	
PAROC Pro Slab 50	27
PAROC Pro Roof Slab 50 kPa	27
PAROC Pro Slab 90	28
PAROC Pro Slab 120	28
PAROC Pro Slab 140	29
INDUSTRIE Lose Wolle	
PAROC Pro Loose Wool	29
Kalkulations-Software „Calculus“ für wärmetechnische Berechnungen	30
Lieferservice/Informationen	31

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG UND BRANDSCHUTZ-SYSTEMLÖSUNGEN

PAROC Dämmsysteme stehen seit jeher für Gesundheit, Sicherheit sowie Energieeffizienz. Zudem erfüllen PAROC Dämmsysteme alle relevanten Kriterien des gebäudetechnischen Brandschutzes und überzeugen durch ihre nachhaltige Produktqualität. Angesichts steigender Energiepreise, immer strengerer Energiegesetze und der Geschwindigkeit des Klimawandels erfüllen PAROC Dämmsysteme alle erforderlichen Eigenschaften eines effizienten sowie umweltschonenden Dämmsystems.

Dies umfasst alle Anwendungsbereiche in der modernen Haustechnik von betriebstechnischen Anlagen, Solarsystemen, Raumlufttechnik bis hin zu Rohr- und Kombiabschottungen im vorbeugenden Brandschutz. Um der Gesundheit des Menschen sowie der Sicherheit in höherem Maß beizutragen, sorgen PAROC Dämmsysteme dank ihrer guten Schallschutzeigenschaften hinsichtlich Schallabsorption für ein angenehmeres Raumklima und tragen somit zu Gesundheit sowie einem besseren Wohlbefinden des Menschen bei.

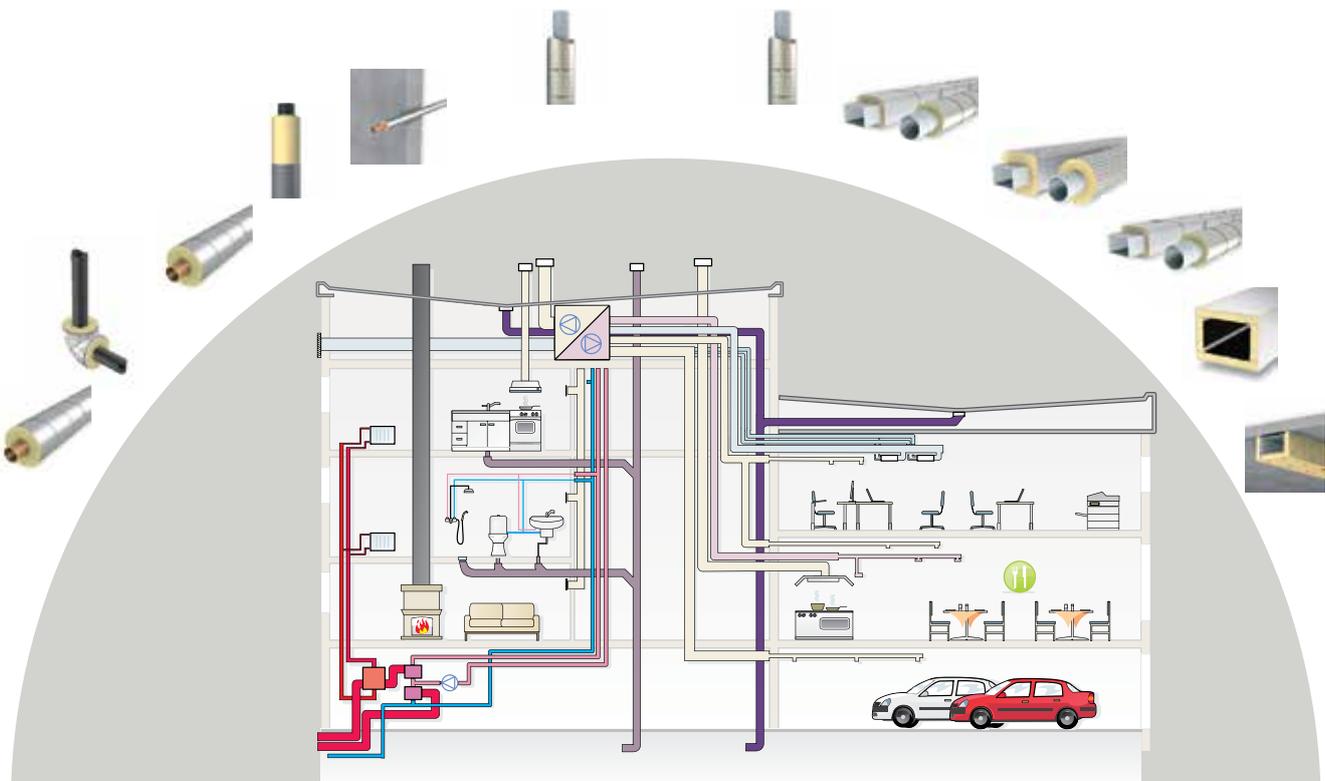

Komplette Produktübersicht
inkl. Datenblätter und Zertifikate



LAMELLENMATTEN

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT

Steinwolle-Lamellenmatten einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert



Anwendung

- Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behälter und Apparate

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A2-s1, d0
- Obere Anwendungsgrenztemperatur ≤ 250 °C
Die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 100 °C zu begrenzen
- Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert), WS, Wp, Wert: ≤ 1 kg/m² DIN EN 1609
- Silikonfrei
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN ISO 12667

t	°C	10	50	100	150	200	250
λ _{N,P}	W/mK	0,038	0,047	0,059	0,074	0,091	0,110

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebinde m ² /Palette	Preis EUR/m ²
20	10000	500	10,00	250,00	11,25
30	8000	500	8,00	200,00	12,90
40	6000	500	6,00	150,00	15,80
50	5000	500	5,00	125,00	17,85
60	4000	500	4,00	100,00	20,40
70	3500	500	3,50	87,50	22,95
80	3000	500	3,00	75,00	25,20
90	2500	500	2,50	62,50	27,50
100	2500	500	2,50	60,00	29,20
120	2400	500	1,20	24,00	auf Anfrage

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage



Montage-Video für Bogenmontage



Montage-Video für rechteckige Kanäle



Montage-Video für runde Lüftungsleitungen



LAMELLENMATTEN

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX

Selbstklebende Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebend



Anwendung

- Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behälter und Apparate





Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A2-s1, d0
- Obere Anwendungsgrenztemperatur ≤ 50 °C (bedingt durch Selbstverklebung). Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +35 °C liegen
- AS- Qualität nach DIN EN 13468
- CE- Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2-CL10
- Zugfestigkeit (EN 1607:2013) 6,5 kPa gemäß Testbericht L1.3-19-1474-02 FIW München

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN ISO 12667

t	°C	10	50	100	150	200	250
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,038	0,047	0,059	0,074	0,091	0,110

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebinde m ² /Palette	Preis EUR/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	17,10
30	8000	1000	8,00	200,00	18,65
40	6000	1000	6,00	150,00	21,55
50	5000	1000	5,00	125,00	23,45
60	4000	1000	4,00	100,00	26,60
80	3000	1000	3,00	75,00	31,35
100	2500	1000	2,50	60,00	35,65

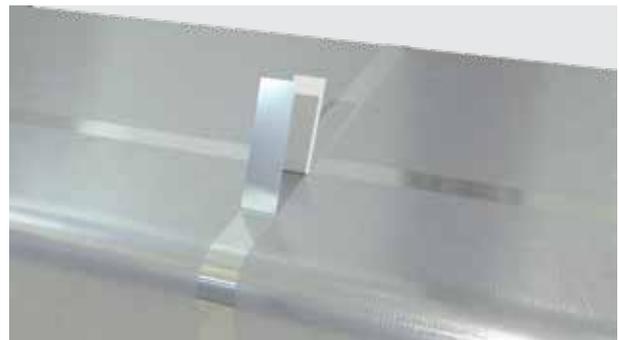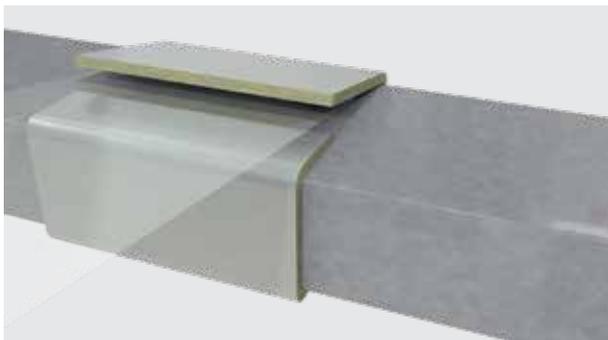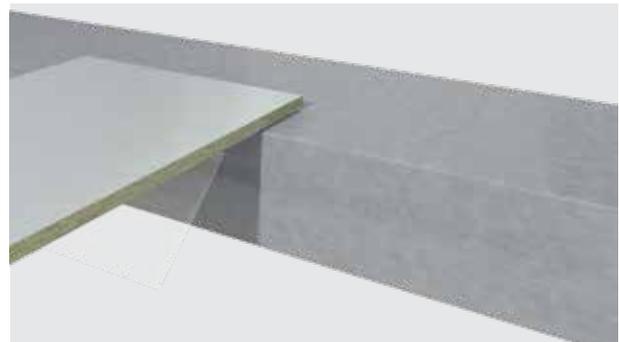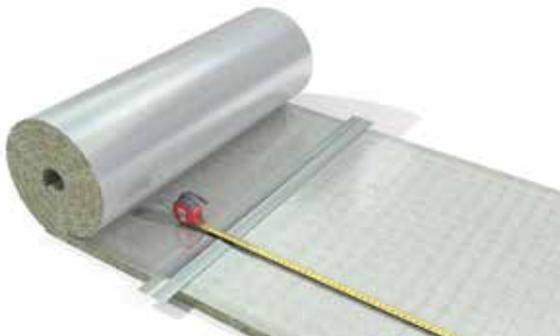



MATTEN

PAROC HVAC MAT ALUCOAT

Steinwolle-Matte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert



Anwendung

- Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Klima- und Lüftungsleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Behälter und Apparate

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur ≤ 250 °C
- Die Oberflächentemperatur der Aluminiumkaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
- Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert) WS,Wp,Wert: ≤ 1 kg/m² DIN EN 1609
- Silikonfrei
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T2-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN ISO 12667

t	°C	10	50	100	150	200	250
λ _{N,P}	W/mK	0,036	0,046	0,060	0,075	0,093	0,115

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	8000	500	8,00	168	12,50
40	7000	500	7,00	147	15,30
50	7000	500	7,00	147	17,35
60	7000	500	7,00	147	19,80
70	5000	500	5,00	105	22,20
80	5000	500	5,00	105	24,40
90	4000	500	4,00	84	26,65
100	4000	500	4,00	84	28,25

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage





ROHRSCHALEN

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

Konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Überlappung, einseitig geschlitzt



Anwendung

- Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen, Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R30 bis R120

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A_{2L}-s1, d0
- Obere Anwendungsgrenztemperatur ≤ 250 °C
Die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 100 °C zu begrenzen; empfohlene Verarbeitungstemperatur (bedingt durch Selbstklebeverschluss): +5 °C bis +35 °C
- Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur W/(m·K) nach DIN EN 14303 (siehe technisches Datenblatt)
- Rohrabschottungen für brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R30 – R120 nach DIN 1366-3 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS
AbP Nr. P-3126/167/14-MPA BS
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm																			
	20		30		40		50		60		70		80		90		100		120	
	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE
15	6,05	42,0	9,15	24,0	12,40	14,4														
18	6,40	33,6	9,30	18,0	13,25	10,8	13,80	8,4												
22	6,75	33,6	9,90	18,0	13,75	10,8	16,75	8,4												
28	7,25	24,0	11,05	14,4	14,85	10,8	17,80	8,4	25,65	6,0										
35	8,50	24,0	11,65	14,4	15,75	8,4	20,10	6,0	27,05	6,0										
42	9,00	18,0	12,70	10,8	16,80	8,4	21,65	6,0	27,55	3,6			41,40	3,6						
48	9,90	14,4	13,45	8,4	17,95	8,4	22,25	6,0	28,70	3,6					41,65	3,6	54,95	2,4		
54	10,35	14,4	14,45	8,4	18,65	8,4	23,40	6,0	29,10	3,6							58,75	2,4		
60	11,25	10,8	14,85	8,4	19,45	6,0	24,75	6,0	29,80	3,6					41,80	2,4			59,55	
64	11,65	10,8	16,40	8,4	19,80	6,0	25,00	3,6	30,35	3,6	36,65	3,6			48,65	2,4			62,85	
70			16,80	8,4	20,85	6,0	25,65	3,6	31,60	3,6	37,90	3,6								
76	14,00	8,4	17,95	6,0	21,75	6,0	26,55	3,6	32,55	3,6	38,70	3,6	46,30	3,6	52,80	2,4				
89	15,25	8,4	18,70	6,0	23,40	3,6	28,60	3,6	34,60	3,6	41,25	3,6	48,00	2,4	55,35	2,4	61,20	2,4	65,20	1,2
102			20,45	3,6	25,45	3,6	30,75	3,6	36,75	3,6	43,35	2,4	50,45	2,4	59,30	2,4	62,55	2,4	66,60	1,2
108			21,10	3,6	25,75	3,6	31,60	3,6	37,90	3,6	44,65	2,4	52,00	2,4	60,60	2,4	63,40	1,2	67,45	1,2
114			21,75	3,6	26,95	3,6	32,65	3,6	38,70	2,4	45,60	2,4	52,55	2,4	61,65	2,4	64,90	1,2	69,05	1,2
133			23,90	3,6	29,70	3,6	35,40	3,6	41,70	2,4	48,90	2,4	56,20	2,4	65,50	1,2	68,55	1,2	72,95	1,2
140			27,15	3,6	33,30	3,6	36,85	2,4	43,40	2,4	50,70	2,4	58,50	2,4	68,10	1,2	71,20	1,2	75,70	1,2
159			30,20	3,6	36,60	2,4	39,35	2,4	46,25	2,4	53,60	2,4	61,55	1,2	71,40	1,2	74,45	1,2	79,15	1,2
168			35,40	3,6	41,90	2,4	51,05	2,4	60,10	2,4	70,45	1,2	80,25	1,2	92,90	1,2	96,75	1,2	102,90	1,2
194					45,85	2,4	55,50	2,4	64,95	2,4	75,15	1,2	85,80	1,2	98,90	1,2	109,20	1,2	156,65	1,2
219			43,30	2,4	50,30	2,4	60,80	1,2	70,80	1,2	81,40	1,2	92,20	1,2	109,80	1,2	116,95	1,2	159,60	1,2
273			51,85	1,2	59,15	1,2	70,90	1,2	81,60	1,2	93,60	1,2	105,45	1,2	124,70	1,2	132,10	1,2	177,15	1,2

Weitere Abmessungen und Dämmdicken bis Ø 813 mm auf Anfrage.
 — = Kartonverpackung
 Verpackung: Karton bzw. Folienpaket
 Länge: 1200 mm

100% Dämmung gemäß EnEV

- Stahlrohr
- Kupfer / dünnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl

200% Dämmung gemäß EnEV

- Stahlrohr
- Kupfer / dünnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl



ROHRSCHALEN

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T

Konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, einer selbstklebenden Überlappung, einseitig geschlitzt



Montage-Video

Anwendung

- Heizungs- und Brauchwasseranlagen, Solarleitungen, Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen

Technische Eigenschaften


- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A2_L-s1, d0
- Obere Anwendungsgrenztemperatur ≤ 250 °C
- Die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10
- Rohrabschottungen für brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklassen R30 – R120 nach DIN 1366-3 - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS
AbP Nr. P-3126/167/14-MPA BS

		Dämmdicken/mm									
		20		30		40		50		60	
		EUR/lfdm	Lfm/VPE	EUR/lfdm	Lfm/VPE	EUR/lfdm	Lfm/VPE	EUR/lfdm	Lfm/VPE	EUR/lfdm	Lfm/VPE
Innendurchmesser Ø mm	12 - 18	6,40	33,6	9,30	24,0	13,25	14,4	13,80	8,4	auf Anfrage	6,0
	22 - 28	7,25	24,0	11,05	18,0	14,85	10,8	17,80	8,4	25,65	6,0
	32 - 38	8,50	18,0	11,65	14,4	15,75	8,4	20,10	6,0	27,05	3,6
	42 - 48	9,90	14,4	13,45	8,4	17,95	8,4	22,25	6,0	28,70	3,6

Normalerweise werden zur Dämmung unterschiedlich großer Rohre auch entsprechend unterschiedliche Rohrschalen benötigt. Nicht so mit der PAROC Hvac Combi AluCoat T: Mit dieser Rohrschale können unterschiedliche Rohrdimensionen gedämmt werden. Aufgrund einer sternförmigen Innenseite legt sich die Rohrschaleninnenseite entweder mit den Spitzen am Rohr an (Bild 1), bzw. werden bei größeren Rohrdurchmessern die innenliegenden Spitzen


aus Mineralwolle so zusammengedrückt, dass die Rohrschale komplett am Rohr anliegt (Bild 2). Basis für diese Rohrschale ist unsere bewährte PAROC Hvac Section AluCoat T, welche neben dem Brandschutz auch alle Anforderungen der thermischen Dämmung von Warm- und Kaltwasserrohrleitungen gemäß EnEV erfüllt. Die Rohrschale kann für die Dämmung von Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen und für Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen genutzt werden.

Bild 1



1. PAROC Hvac Combi AluCoat T 12-18
2. Rohr Ø 12 mm

Bild 2



3. Rohr Ø 18 mm

Vorteile auf einen Blick:

- kosteneffiziente Lagerhaltung und Logistik für Händler und Installateure
- Nur zwei Rohrschalen für fünf Rohrdimensionen
- Wärmedämmung und Brandschutz in Einem

PAROC BRANDSCHUTZLÖSUNGEN FÜR ROHRDURCHFÜHRUNGEN

PAROC HVAC ALUCOAT T / PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T

Unsere neuen Brandschutzprodukte für Wand- und Deckendurchführungen sind eine wartungsfreie, langlebige Lösung für brennbare und nichtbrennbare Rohre, die nach dem europäischen Standard EN 1366-3 getestet wurden. Je nach Variante erfüllen sie die Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120, das bedeutet, sie verhindern bis zu zwei Stunden lang das Übergreifen des Feuers auf andere Brandabschnitte. Zudem wirkt die Aluminiumkaschierung als Dampfsperre und schützt vor Kondensation.

ZUGELASSENER BRANDSCHUTZ MIT PAROC STEINWOLLE

Anwendung bei nichtbrennbaren Rohren

Durch die Rohrabschottung dürfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter Berücksichtigung der Bestimmungen durchgeführt werden, die für Wasser und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Stäube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare Flüssigkeiten, brennbare Flüssigkeiten, brennbare oder brandfördernde Gase oder brennbare Stäube bestimmt sind.
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Nr. P-3124/165/14-MPA BS



Für die Verwendung in nichttragenden, raumabschließenden Trennwänden in Metallständerbauweise, in Massivwänden und Massivdecken aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton oder Porenbeton.

Anwendung bei brennbaren Rohren

Durch die Rohrabschottung dürfen brennbare Rohre unter Berücksichtigung der Bestimmungen durchgeführt werden, die für Rohrleitungsanlagen für Trinkwasser-, Betriebswasser-, Heiz-, Kälte- und Kühlwasserleitungen (geschlossene wasserführende Leitungssysteme) bestimmt sind.
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Nr. P-3126/167/14-MPA BS

*Montage- mit Nullabstand möglich
AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS
AbP Nr. P-3126/17/14-MPA BS*



Montage-Video

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Wärmeleitfähigkeit nach EnEV bei 40 °C Mitteltemperatur 0,035 W/(mK)
- Nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1: A_{2L} - s1, d0
- Schmelzpunkt > 1000 C° nach DIN 4102-17
- Rohrabschottungen für nichtbrennbare Rohrleitungen (Ø ≤ 10 - ≤ 219 mm) der Feuerwiderstandsklassen R30 bis R90;
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3124/165/14-MPA BS
- Rohrabschottungen für brennbare Rohrleitungen (Ø ≤ 16 - ≤ 110 mm) der Feuerwiderstandsklassen R30 bis R120; Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3126/167/14-MPA BS
- Einfache Montage
- Langlebige, wartungsfreie Brandschutzlösung
- Schutz vor Kondensation
- Vereinfachtes Handling als PAROC Produkt und dimensionsbezogene Kennzeichnung
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei

BAURECHTLICHE GRUNDLAGEN/NACHWEISE

PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T

Brandschutztechnisch wirksame Dämmung z.B. R30 bis R120, oder gemäß den Erleichterungen der MLAR 2015 (Fassung v. 10.02.2015) Abschnitt 4.2 und 4.3

Die Anwendung auf Grundlage der MLAR 2015 und den baurechtlichen eingeführten Fassungen in den Bundesländern (LAR/RbAlei):

Baurechtliche Grundlagen/Nachweise	Rohrwerkstoff (R) Außendurchmesser da [mm]	Brandschutztechnisch wirksame Dämmung PAROC Hvac Section AluCoat T
Erleichterung der MLAR, Abschnitt 4.2 für feuerhemmende Wände	<ul style="list-style-type: none"> Stahl Edelstahl Guss/SML 	unbegrenzt
Erleichterung der MLAR, Abschnitt 4.3 feuerhemmende bis feuerbeständige Wände und Decken	<ul style="list-style-type: none"> Stahl Edelstahl Guss/SML Kupfer 	da ≤ 160 mm
	<ul style="list-style-type: none"> Kunststoffrohre B1/B2 	da ≤ 32 mm
Verwendung als Streckendämmung zum Anschluss an die brandschutztechnisch wirksame Dämmung	alle Werkstoffqualitäten A/B1/B2	alle Durchmesser

R90 Wand und Decke mit Kupferrohrleitungen				
PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T				
Rohrdurchmesser (mm)	Rohrwandungsstärke (mm)	Anwendungsfall* (mm)	Länge der Dämmung (mm)	Dämmdicke (mm)
≤ 10	≥ 0,8	LS, CS	1200	20-50
> 10-22	≥ 1,0	LS, CS	1200	20-80
> 22-42	≥ 1,2	LS, CS	1200	20-80
> 42-54	≥ 1,5	LS	1200	30
		CS	-	30-100
> 54-89	≥ 2,0	CS	-	40-100
> 89-108	≥ 2,5	CS	-	40-100

* LS = Durchführung, CS = Durchführung und Streckenisolierung (siehe Seite 3)

R90 Wand und Decke mit Rohrleitungen (Stahl, Gusseisen, Edelstahl)				
PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T				
Rohrdurchmesser (mm)	Rohrwandungsstärke (mm)	Anwendungsfall* (mm)	Länge der Dämmung (mm)	Dämmdicke (mm)
≤ 10	≥ 0,8	LS, CS	1200	20-50
> 10-22	≥ 1,0	LS, CS	1200	20-80
> 22-42	≥ 1,2	LS, CS	1200	20-80
> 42-54	≥ 3,0	LS, CS	1200	30-100
> 54-89	≥ 4,0	LS, CS	1200	40-100
> 89-108	≥ 4,0	CS	-	40-100
> 108-219	≥ 4,2	CS	-	50-100

* LS = Durchführung, CS = Durchführung und Streckenisolierung (siehe Seite 3)

R120 Wand und Decke mit Verbundrohren (PE-AL-PE)		
Rohrdurchmesser (mm)	Wandungsdicke (mm)	Dicke des Aluminiumkerns (mm)
≤ 16	≥ 2,0	≥ 0,2
> 16-20	≥ 2,0	≥ 0,4
> 16-20	≥ 2,25	≥ 0,2
> 20-25	≥ 2,5	≥ 0,2
> 20-26	≥ 3,0	≥ 0,5
> 25-32	≥ 3,0	≥ 0,35
> 26-32	≥ 3,0	≥ 0,6
> 32-40	≥ 3,5	≥ 0,85
> 32-40	≥ 4,0	≥ 0,35
> 40-50	≥ 4,0	≥ 1,0
> 40-50	≥ 4,5	≥ 0,5
> 50-63	≥ 4,5	≥ 1,2
> 50-63	≥ 5,0	≥ 0,6
> 63-75	≥ 6,0	≥ 1,35
> 63-75	≥ 7,5	≥ 0,7
> 75-90	≥ 8,5	≥ 0,9
> 90-110	≥ 10,0	≥ 1,0

R120 Wand und Decke mit Verbundrohren (PE-AL-PP)		
Rohrdurchmesser (mm)	Wandungsdicke (mm)	Dicke des Aluminiumkerns (mm)
≤ 32	≥ 4,5	≥ 0,15
> 32-40	≥ 5,6	
> 40-50	≥ 6,9	
> 50-63	≥ 8,7	
> 63-75	≥ 10,4	
> 75-90	≥ 15,0	
> 90-110	≥ 15,1	

Weitere Informationen zum Einsatz der PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T für R30 bis R120 Rohrabschottungen finden Sie in unseren AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS und AbP Nr. P-3126/167/14-MPA BS



DÄMMPLATTEN

PAROC FIRE STEEL PROTECT, PAROC FIRE STEEL PROTECT ALUCOAT

Steinwolle-Dämmplatte geeignet als Brandschutzplatte für Stahlkonstruktionen



Anwendung

- Steinwolle-Dämmplatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert
- Brandschutzisolierung für Stahlkonstruktionen, Kamine, Brandschutztüren und Öfen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt >1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar entsprechend EN ISO 1182
- Nennrohdichte 160 kg/m³
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- Silikonfrei
- Brandverhalten/EuroClass A1 entsprechend EN 13501-1
- Brandschutzklassifikation/Anwendung European Technical Assessment - ETA 18/0265 of 23/04/2018
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²	
					FSP	FSP AluCoat
20	1200	600	7,20	237,60	20,75	23,55
25	1200	600	5,76	190,08	25,00	31,45
30	1200	600	5,04	151,20	35,35	41,85
40	1200	600	3,60	118,80	48,35	54,40
50	1200	600	2,88	95,04	62,30	70,05
60	1200	600	2,88	77,76	74,75	84,05

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.

Der erforderliche Feuerwiderstand von Stahlbauteilen wird in den Landesbauordnungen bzw. Sonderbauverordnungen, i.d.R. unter Berücksichtigung der Stockwerkzahl, der Nutzung (d.h. der vorhandenen Brandlasten), der Personenbelegung und der günstigen Wirkung von vorhandenen Maßnahmen des anlagentechnischen Brandschutzes wie Brandmeldeanlagen, Feuerlöschanlagen (z.B. Sprinkler) festgelegt.

Der Nachweis des Feuerwiderstandes von tragenden Bauteilen erfolgt mittels normierter Ofenversuche oder durch Berechnungen. Der Temperaturanstieg bei Stahl ist von folgenden Faktoren abhängig:

- Profilmfaktor V
- Thermischen Eigenschaften des Brandschutzmaterials

Hochbeanspruchter Stahl, unabhängig der Stahlklasse, verliert ab 550 °C die Sicherheitsvorgaben. Stahlbauteile können mit entsprechenden Brandschutzmaterialien isoliert werden, damit die erforderlichen Brandschutzvorgaben erfüllt werden. Der Temperaturanstieg bei Stahl-Querschnitten wird durch das Verhältnis des im Brandfall ausgesetzten Umfang A_m und der Querschnittsfläche V definiert ($P = A_m/V$) und wird als Profilmfaktor bezeichnet. Der Profilmfaktor beschreibt die Rate, mit der ein Stahlbauteil im Brandfall erwärmt wird.

Je größer der Profilmfaktor ist, desto dicker müssen die Brandschutzmaterialien sein. Im Normalfall werden unkaschierte Dämmplatten eingesetzt, für spezielle Anforderungen können diese aber auch mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie als Dampfbremse oder mit schwarzem Glasvlies kaschiert als Rieselschutz geliefert werden.



DÄMMPLATTEN

PAROC PYROTECH SLAB 160

Steinwolle-Dämmplatte geeignet als Basisdämmplatte für Weichschottsysteme mit einer externen Brandschutzbeschichtung



Anwendung

- Brandschutz als Kombiabschottung in Massivwänden und -decken von Kabeln und nichtbrennbaren Rohrleitungen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert), WS, Wp, Wert: ≤ 1 kg/m² DIN EN 1609
- Silikonfrei
- Wasserdampfdurchgangswiderstand der Kaschierung, Wert: MV2 EN 12086
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-WS1

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
50	1200	600	2,88	69,12	80,40
60	1200	600	2,88	57,60	96,55
80	1200	600	2,16	43,20	128,80

PAROC HVAC SLAB ALUCOAT

Steinwolle-Dämmplatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert



Anwendung

- Klima- und Lüftungskanäle, haus- und betriebstechnische Anlagen, Behälter und Apparate

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur ≤ 250 °C
- Die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 100 °C zu begrenzen
- Kurzzeitige Wasseraufnahme (deklariert), WS, Wp, Wert: ≤ 1 kg/m² DIN EN 1609
- Chlorid-Ionen, Cl < 10, DIN EN 13468
- Silikonfrei
- Wasserdampfdurchgangswiderstand der Kaschierung, Wert: MV2 EN 12086
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T3-ST(+250-WS1-MV2-CL10

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	1200	600	10,80	100,80	17,95
40	1200	600	8,64	86,40	23,30
50	1200	600	5,76	69,12	26,65
60	1200	600	5,76	57,60	31,70
80	1200	600	4,32	43,20	38,65
100	1200	600	3,60	36,00	45,75



Montage-Video
für rechteckige Kanäle



SCHALLDÄMMPLATTEN

PAROC INVENT N3/G9 (erhältlich in 40/60/80/100 kg/m³ Raumgewicht)

Steinwolle-Dämmplatte einseitig oder beidseitig mit Glasvlies/Glasseidengewebe schwarz kaschiert



Anwendung

- Klima- und Lüftungskanäle, Kulissenschalldämpfer, Schallschutzhauben, Lärmschutzwände, Behälter und Apparate, betriebstechnische Anlagen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A2-s1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur ≤ 250 °C; die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 100 °C zu begrenzen
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-WS1

N3 - Glasvliesgewebe schwarz

G9 - Glasseidengewebe schwarz (geprüft nach VDI 6022)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²			
					InVent 40	InVent 60	InVent 80	InVent 100
PAROC InVent Slab G9								
30	1200	600	10,08	100,80	10,60	10,85	13,35	15,00
	2000	1200		96,00				
40	1200	600	8,64	86,40	11,50	12,65	14,00	15,50
	2000	1200		72,00				
50	1200	600	7,20	69,12	12,40	13,80	15,85	16,70
	2000	1200		57,60				
60	1200	600	5,76	57,60	14,60	17,05	18,80	19,65
	2000	1200		48,00				
80	1200	600	4,32	43,20	17,35	20,00	21,35	22,65
	2000	1200		36,00				
100	1200	600	3,60	36,00	18,90	22,45	24,65	25,65
	2000	1200		28,80				
PAROC InVent Slab N3								
30	1200	600	10,08	100,80	6,95	10,05	10,65	10,90
	2000	1200		96,00				
40	1200	600	8,64	86,40	7,05	10,15	11,15	11,60
	2000	1200		72,00				
50	1200	600	7,20	69,12	7,20	10,25	12,75	12,55
	2000	1200		57,60				
60	1200	600	5,76	57,60	10,70	12,05	15,50	15,45
	2000	1200		48,00				
80	1200	600	4,32	43,20	11,50	13,10	18,20	18,45
	2000	1200		36,00				
100	1200	600	3,60	36,00	12,15	14,45	20,75	21,70
	2000	1200		28,80				

ZUBEHÖR

Klebebänder/Tape

PAROC TAPE B (N3/G9)



Anwendung

- Gewebeklebeband in schwarzer Optik mit einem modifizierten Acrykleber und braunem silikonisierten Liner

Länge m	Breite mm	Rollen p. Karton/ Karton p. Palette	Preis EUR/VPE
50	50	24/24	auf Anfrage
50	75	18/24	auf Anfrage
50	100	12/24	auf Anfrage

PAROC BLACKCOAT TAPE



Anwendung

- Gitternetzverstärktes Aluminiumklebeband mit einer schwarzen Farbbeschichtung, der Acrylatbasierende Klebstoff wird durch einen Papierliner geschützt

Länge m	Breite mm	Rollen p. Karton	Preis EUR/VPE
50	50	24	auf Anfrage
50	75	16	auf Anfrage
50	100	12	auf Anfrage
50	110	12	auf Anfrage
50	120	8	auf Anfrage

PAROC CLAD TAPE



Anwendung

- Butylkautschukklebeband mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit, es kann zur dauerhaft wasserdichten Verklebung von Paroc Clad Systemen sowie als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre verwendet werden.

Länge m	Breite mm	Rollen p. Karton	Preis EUR/VPE
10	30	20	7,50
10	50	12	11,25
10	75	8	16,95
10	100	6	22,50

ZUBEHÖR

KENNZEICHNUNG/ABSCHOTTUNGEN



Anwendung

- Kennzeichnung von Paroc Abschottungssystemen

Länge mm	Breite mm	Stck/VPE	Preis EUR/VPE
150	105	25	49,75

PAROC PRO KNIFE – XTK 001



- Eignet sich besonders zum Schneiden von Paroc Produkten (Clad Systemen)
- Zahlenskala auf der Klinge (Dämmdickenbestimmung)

Klinge ca. 300 mm	Wellenschliff (zackenartig)	Art.-Nr. XTK 001	Preis auf Anfrage
-------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

PAROC PRO KNIFE – XTK 003



- Eignet sich zum Schneiden von Paroc Produkten
- Zahlenskala auf der Klinge (Dämmdickenbestimmung)

Klinge ca. 300 mm	Glattschliff	Art.-Nr. XTK 003	Preis auf Anfrage
-------------------	--------------	------------------	-------------------

PAROC HVAC BEND ALUCOAT / PAROC PRO BEND



Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm							
	30	30	40	40	50	50	60	60
	Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE	Stck/VPE
*12/15	7	14	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
18	6	12	a.A.	a.A.	7	a.A.	a.A.	a.A.
22	6	12	5	6	6	10	5	6
28	5	7	5	6	6	10	5	5
35	5	7	7	6	5	6	5	5
42	5	6	6	10	5	6	6	5
48	7	6	6	10	5	5	6	5
54	7	6	6	10	5	5	5	5
57	7	6	a.A.	a.A.	a.A.	5	a.A.	a.A.
60	7	6	5	6	5	5	5	8
64	6	6	5	6	10	15	5	9
70	6	a.A.	5	5	6	12	9	a.A.
76	5	6	5	5	5	9	9	17
89	9	9	6	8	9	17	9	a.A.
102	6	a.A.	5	a.A.	9	a.A.	a.A.	a.A.
108	6	a.A.	9	17	9	16	5	6
114	5	7	9	17	6	10	5	10
133	7	a.A.	6	a.A.	5	a.A.	4	a.A.

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.


INDUSTRIE-SYSTEMLÖSUNGEN

PAROC bietet Dämmprodukte und -systeme für alle Anwendungsgebiete der technischen Dämmung in Kraftwerken, der Prozessindustrie sowie im Anlagenbau.

Die Anforderungen für prozesstechnische Anlagen hinsichtlich Wirkungsgrad, Wirtschaftlichkeit und Emissionsschutz sind in den letzten Jahren gestiegen; und mit ihnen auch die Erwartungen an die technische Dämmstoffe.

PAROC Dämmsysteme sind mit ihren Industrielösungen optimal geeignet, Energieverluste zu reduzieren, um die Klimaschutzziele zu erreichen und deren gesetzliche Emissionsvorschriften einzuhalten.

Steigende Produkthanforderungen und die damit verbundene Beanspruchung von technischen Dämmstoffe erfordern ein breites Produktsortiment mit speziellen Eigenschaften. PAROC Industrieprodukte werden in verschiedensten Raumgewichten angeboten, um Formstabilität sowie Druckfestigkeit je nach Bedarf und Notwendigkeit zu gewährleisten. Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten erleichtern die Montage, verringern wertvolle Arbeitszeit und schaffen ein optimales, effizientes sowie nachhaltiges Dämmsystem.

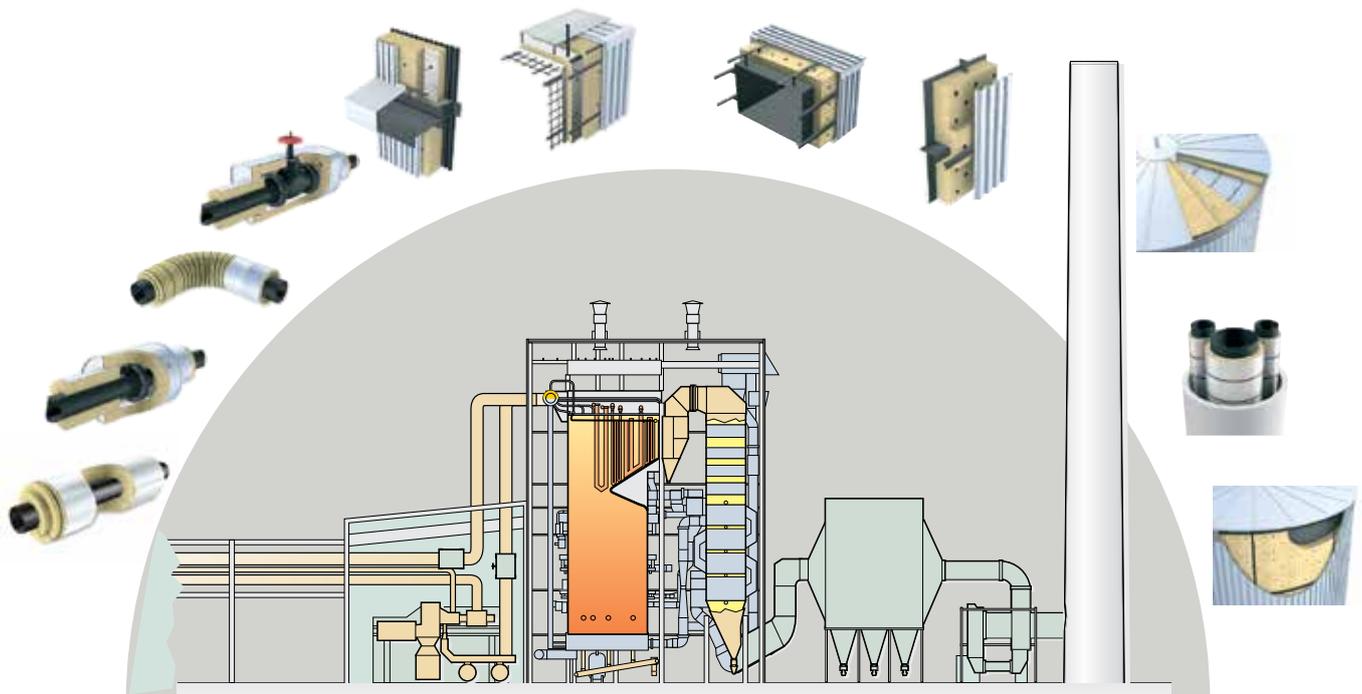

Komplette Produktübersicht
inkl. Datenblätter und Zertifikate



ROHRSCHALEN

PAROC PRO SECTION 100

Konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschalen, in ein oder zwei Segmenten, einseitig geschlitzt



Anwendung

- Rohrleitungen für Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärme- und Abgasleitungen, betriebstechnische Anlagen, Schornsteine

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1_L
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14707 und AGI Q 132 max. 640 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 13472
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Silikonfrei
- Dämmstoffkennziffer 10.04.03.40.10
- Güteüberwacht nach VDI 2055
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-640-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN ISO 8497

t	°C	50	100	150	200	250	300
λ _{N,P}	W/mK	0,039	0,045	0,054	0,064	0,077	0,092

	Dämmdicken/mm																			
	20		30		40		50		60		70		80		90		100		120	
	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE
18	2,80	33,6	4,70	18,0	6,70	10,8	10,50	8,4	14,70	6,0										
22	3,00	33,6	4,85	18,0	7,00	10,8	10,70	8,4	15,05	6,0	17,50	3,6	24,25	3,6						
28	3,20	24,0	5,30	14,4	7,65	10,8	11,00	8,4	15,70	6,0	19,80	3,6	26,70	3,6	29,65					
35	3,65	24,0	6,00	14,4	8,40	8,4	11,40	6,0	16,50	3,6	20,50	3,6	27,65	3,6	31,00	3,6	35,65	3,6		
42	4,30	18,0	6,90	10,8	9,00	8,4	11,85	6,0	17,65	3,6	21,65	3,6	28,95	3,6	32,10	3,6				
48	4,80	14,4	7,40	8,4	9,75	8,4	12,40	6,0	18,10	3,6	22,35	3,6	29,80	3,6	33,20	3,6	38,60	2,4		
54	5,25	14,4	7,80	8,4	10,35	8,4	13,25	6,0	18,70	3,6	23,40	3,6	30,80	3,6	34,20	3,6	40,65	2,4		
60	5,40	10,8	8,10	8,4	11,15	6,0	14,00	6,0	19,30	3,6	24,50	3,6	31,75	3,6	35,50	2,4	41,50	2,4		
64	5,95	10,8	8,50	8,4	11,40	6,0	14,65	3,6	20,05	3,6	25,15	3,6	32,65	3,6	36,40	2,4	42,55	2,4		
70	7,00	8,4	9,25	8,4	12,05	6,0	15,05	3,6	21,50	3,6	25,95	3,6	33,65	3,6	37,65	2,4	43,90	2,4		
76	7,55	8,4	9,45	6,0	12,60	6,0	16,15	3,6	22,60	3,6	26,95	3,6	34,20	3,6	39,20	2,4	45,45	2,4	56,40	1,2
89	8,65	8,4	10,65	6,0	14,35	3,6	18,25	3,6	24,05	3,6	29,75	3,6	35,65	2,4	43,00	2,4	49,80	2,4	59,70	1,2
102			12,05	3,6	15,95	3,6	20,25	3,6	25,50	3,6	31,55	2,4	37,80	2,4	45,80	2,4	52,05	2,4	66,85	1,2
108			12,30	3,6	16,30	3,6	20,85	3,6	26,35	3,6	32,25	2,4	38,55	2,4	47,25	2,4	52,45	1,2	67,85	1,2
114			12,50	3,6	16,55	3,6	21,40	3,6	26,95	3,6	32,85	2,4	39,15	2,4	48,45	2,4	53,15	1,2	68,55	1,2
127			12,95	3,6	17,05	3,6	22,15	3,6	27,40	2,4	33,35	2,4	40,00	2,4	49,50	1,2	54,35	1,2	69,20	1,2
133			13,55	3,6	17,75	3,6	22,90	3,6	28,40	2,4	34,55	2,4	41,65	2,4	51,70	1,2	56,30	1,2	70,30	1,2
140			14,35	3,6	19,05	3,6	24,20	2,4	29,85	2,4	35,95	2,4	42,70	2,4	53,20	1,2	57,45	1,2	72,60	1,2
159			15,65	3,6	20,25	2,4	25,75	2,4	31,45	2,4	37,60	2,4	45,05	1,2	57,65	1,2	60,60	1,2	77,40	1,2
168			21,60	3,6	23,80	2,4	29,50	2,4	37,75	2,4	44,70	1,2	54,05	1,2	60,90	1,2	69,60	1,2	81,70	1,2
194			24,45	2,4	27,15	2,4	32,95	2,4	41,40	1,2	48,90	1,2	58,25	1,2	65,50	1,2	75,10	1,2	88,55	1,2
219			27,30	2,4	29,30	2,4	36,40	1,2	44,95	1,2	52,95	1,2	63,45	1,2	71,10	1,2	81,05	1,2	95,40	1,2
245			32,10	1,2	39,70	1,2	47,45	1,2	53,80	1,2	61,35	1,2	71,00	1,2	80,30	1,2	90,55	1,2	111,65	1,2
273			35,05	1,2	43,25	1,2	49,80	1,2	56,80	1,2	64,20	1,2	74,55	1,2	91,30	1,2	95,75	1,2	118,90	1,2
305					46,95	1,2	55,80	1,2	59,10	1,2	69,40	1,2	80,80	1,2	94,15	1,2	103,75	1,2	126,35	1,2
324					49,25	1,2	56,90	1,2	67,40	1,2	72,70	1,2	91,60	1,2	98,45	1,2	112,10	1,2	131,50	1,2
356					53,55	1,2	62,25	1,2	72,45	1,2	78,75	1,2	92,35	1,2	104,50	1,2	116,20	1,2	139,45	1,2
371					55,05	1,2	63,50	1,2	74,65	1,2	81,10	1,2	93,50	1,2	107,65	1,2	122,80	1,2	142,15	1,2
406					59,40	1,2	68,65	1,2	80,50	1,2	95,90	1,2	101,45	1,2	115,25	1,2	131,15	1,2	158,00	1,2
457					65,55	1,2	76,70	1,2	88,55	1,2	97,40	1,2	112,05	1,2	127,05	1,2	141,05	1,2	163,50	1,2
508							86,15	1,2	94,45	1,2	104,25	1,2	119,90	1,2	136,55	1,2	163,50	1,2	193,60	1,2
533							89,15	1,2	100,55	1,2	109,75	1,2	125,50	1,2	142,30	1,2	165,95	1,2	196,30	1,2
558							92,15	1,2	106,65	1,2	115,30	1,2	131,05	1,2	148,00	1,2	170,45	1,2	202,05	1,2
612							96,05	1,2	111,35	1,2	125,20	1,2	139,50	1,2	159,20	1,2	179,25	1,2	213,40	1,2
714							135,95	1,2	163,15	1,2	186,10	1,2	198,05	1,2	253,65	1,2	266,40	1,2	317,85	1,2
813							154,85	1,2	180,25	1,2	224,30	1,2	251,05	1,2		1,2	292,10	1,2	428,35	1,2
914							199,65	1,2	227,90	1,2	241,90	1,2	271,65	1,2	287,20	1,2	410,55	1,2	458,15	1,2

> 400 mm Schalenaußendurchmesser: Auslieferung nur als Halbschale / Lieferung kompletter Schalen: auf Anfrage

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage. — = Kartonverpackung; Verpackung: Karton bzw. Folienpaket; Länge: 1200 mm



ROHRSCHALEN

PAROC PRO LOCK 100

Konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschalen mit axialem und radialem Stufenfalz, in ein oder zwei Segmenten, einseitig geschlitzt



Anwendung

- Rohrleitungen für Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärme- und Abgasleitungen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A_{1L}
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14707 und AGI Q 132 max. 640 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 13472
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Silikonfrei
- Dämmstoffkennziffer 10.04.03.40.10
- Güteüberwacht nach VDI 2055
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-640-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN ISO 8497

t	°C	50	100	150	200	250	300
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,039	0,045	0,054	0,064	0,077	0,092

		Dämmdicken/mm				
		80	100	120	140	160
		EUR/lfdm	EUR/lfdm	EUR/lfdm	EUR/lfdm	EUR/lfdm
Innendurchmesser Ø mm	219	61,60	81,10	112,90	147,90	190,20
	245	75,55	95,80	146,15	160,35	205,85
	273	85,65	108,60	155,35	170,60	214,35
	305	96,75	121,90	165,05	187,90	222,20
	324	101,60	128,00	171,85	202,55	248,05
	356	111,25	134,45	182,40	209,25	255,70
	371	112,70	136,25	185,80	219,20	269,25
	406	122,10	148,80	195,25	230,50	283,45
	457	135,10	162,45	213,45	280,35	378,00
	508	141,75	180,40	239,40	295,05	384,65
	533	149,85	184,55	249,70	307,45	394,20
	558	157,80	188,40	259,80	319,95	410,20
	612	163,20	210,15	278,40	350,40	439,80
	714	187,10	234,90	318,60	388,50	492,55
	813	210,90	307,60	359,90	417,60	504,35
914	262,00	325,05	398,35			

> 400 mm Schalenaußendurchmesser: Auslieferung nur als Halbschale/Lieferung kompletter Schalen: auf Anfrage

Verpackung: Folienpaket; Länge: 1200 mm



Montage-Video



ROHRSCHALEN

PAROC PRO SECTION 140 CLAD T

Steinwolle-Rohrschale mit einer UV-resistenten, glasfaserverstärkten Aluminiumbeschichtung



Anwendung

- Wärmedämmung von Rohrleitungen im Außenbereich
- Durch eine witterungsbeständige Aluminiumbeschichtung ist eine Verlegung im Außenbereich ohne zusätzliche Verkleidungssysteme möglich, zudem wird die Mineralwolle vor mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit sowie chemischen Substanzen geschützt

Technische Eigenschaften

- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A_{2L}-s1, d0
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14707 max. 680 °C; die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Raumgewicht 140 kg/m³

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN ISO 8497

t	°C	50	100	150	200	250	300	400
λ _{N,P}	W/mK	0,041	0,047	0,054	0,063	0,073	0,085	0,110



Montage-Video

	Dämmdicken/mm										
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	
	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	
Innendurchmesser Ø mm	18	9,20	11,80	15,60	20,05						
	22		9,40	12,30	16,85	20,60	25,80	30,00			
	28	7,35	10,25	12,70	16,90	22,00	26,65	31,85			
	35	7,75	10,65	14,05	17,95	22,25	27,70	32,20	37,30	41,40	
	42	8,75	11,80	15,50	18,45	23,35	27,95	33,35	37,70	42,85	
	48	9,75	13,05	15,60	19,60	23,70	29,20	33,75	39,35	44,00	
	54	9,95	13,15	16,00	20,15	24,85	29,45	35,00	39,70	45,25	
	60	10,80	13,25	17,15	20,40	25,00	30,70	35,40	41,15	46,10	
	64	10,90	14,45	17,55	21,80	25,05	30,80	35,65	41,65	46,65	63,20
	70	13,55	14,95	18,75	22,00	26,65	31,25	36,70	41,95	48,00	63,85
	76	13,90	16,00	19,10	23,40	26,95	32,45	37,00	43,25	48,55	64,65
	89	15,40	17,45	20,45	24,95	28,70	33,85	38,05	44,40	49,70	67,55
	102	16,95	19,00	22,25	26,85	30,35	35,75	40,25	46,50	51,15	69,65
	108		19,30	23,40	26,95	31,95	36,20	41,55	46,70	52,55	70,95
	114		20,50	23,85	28,45	32,25	37,70	42,20	48,10	53,10	71,60
	127		21,60	25,10	29,45	33,35	38,95	43,45	51,80	54,15	73,55
	133		22,15	26,60	30,40	35,45	40,05	45,70	53,10	56,90	75,45
	140		23,50	27,00	32,00	36,10	41,75	46,50	55,70	57,75	76,95
	159		25,10	29,75	33,85	39,00	43,85	49,65	58,10	61,40	80,75
	168		32,60	37,30	41,05	46,75	53,75	59,80	68,00	75,20	93,00
194		36,65	41,70	46,90	51,60	59,10	66,20	74,85	82,60		
219		41,40	45,35	50,30	55,25	62,65	69,25	77,85	85,45		
273		53,50	61,00	68,30	75,00	83,95	91,85	102,50	113,00	127,30	
305							99,80	109,50	113,45	134,85	
324							103,95	109,00	118,60	140,60	
356							106,75	115,45	125,00	148,55	
371							109,10	118,55	127,10	151,45	
406							118,00	127,55	137,85	159,85	
457							129,75	139,60	150,25	174,05	
508							137,80	151,10	165,35	192,75	

PAROC PRO BEND

Vorgefertigte Rohrbogen-Isolierung

Konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Formstücke zur zeitsparenden Montage von Rohrbögen, einseitig geschlitzt

Anwendung

90° Rohrbögen mit einem Standard-Radius von 1,5 D bei Rohrleitungen mit kleineren und mittleren Nennweiten für betriebstechnische Anlagen

- Innendurchmesser 22 - 114 mm
- Dämmdicke 30 - 160 mm

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A1_L, DIN 4102-16
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14707 max. 640 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 13472
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- PAROC Pro Bend 100
CE-Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-640-WS1-CL10

Weitere Abmessungen, Dämmdicken und Preise auf Anfrage.



Montage-Video

Verarbeitungsrichtlinien für PAROC Pro Bend 100

- 1.** Schneiden Sie die Plastik-Verpackung mit einem Messer von der einseitig geschlitzten Seite auf.
- 2.** Legen Sie den PAROC Pro Bend 100 mit der Plastik-Verpackung nah an dem Rohrbogen um die Rohrleitung.
- 3.** Entfernen Sie die Plastik-Verpackung.
- 4.** Fixieren Sie die Endstücke mit einem Wickeldraht oder Stahlband.
- 5.** Verschieben Sie den PAROC Pro Bend 100 auf die radiale Mitte und richten ihn aus.
- 6.** Der Rohrbogen ist fachgerecht isoliert.



PRO SEGMENT / MULTILAYER SYSTEM



Vorgefertigte Rohrbogen-Isolierung

Konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Formstücke zur zeitsparenden Montage von Rohrbögen bei ein- oder mehrlagigen Anwendungen

Anwendung

90° Rohrbögen-Segmente mit einem Standard-Radius von 1,5 D oder 2,5 D bei größeren Nennweiten für Rohrleitungen in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärme- und Abgasleitungen sowie für betriebstechnische Anlagen

- Innendurchmesser 127 - 1016 mm
- Dämmdicke – einlagig 30 - 160 mm
- Dämmdicke – mehrlagig bis max. 320 mm

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A1_L, DIN 4102-16
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14707 max. 640 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 13472
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- PAROC Pro Segment 100
CE-Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-640-WS1-CL10
- PAROC Pro Segment 140
CE-Bezeichnungsschlüssel:
MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-680-WS1-CL10

Weitere Abmessungen, Dämmdicken und Preise auf Anfrage.



Mehrlagige Anwendung PAROC Pro Segment 100/140, weiterführende Dämmung mit PAROC ProLock oder PAROC Multi-Layer-System, der Fugenversatz gewährleistet eine Reduzierung der Wärmeverluste.

Montage-Video

Verarbeitungsrichtlinien PAROC Pro Segment 100/140

- 1 Beginnen Sie die Montage, indem Sie die Rohrschale mit dem äußeren radialen Stufenfalz axial so nah wie möglich an die Schweißnaht von Rohrleitung und Rohrbogen heransetzen. Daran anschließend montieren Sie die Segmente fugenlos bis zu der Stelle, wo Rohrbogen und Rohrleitung wieder ineinander übergehen. Richten Sie die zentrale Linie der Segmente mit der zentralen Linie des Rohres aus.
- 2 Montieren Sie die erforderliche Anzahl der Segmente auf den Rohrbogen und richten diese an der zentralen Linie aus. Befestigen Sie die Segmente mit jeweils einem Stahlband pro Segment in der Mitte.
- 3 Bei einer doppellagigen Isolierung montieren Sie jede Lage separat. Die Stöße sollten ca. 50 mm überlappen. Die inneren Segmente befestigen Sie mit einem Stahlband pro Segment in der Mitte, die äußeren Segmente mit ein oder zwei Stahlbändern pro Segment in einem Abstand von 50 mm von der Segmentkante aus. Die Anzahl der Stahlbänder ist abhängig vom äußeren Durchmesser der Rohrleitung.
- 4 Rohrbögen mit einem anderen Biegungsradius können isoliert werden, indem man die Segmente entlang der zentralen Linie des Rohrbogens dreht und anschließend manuell ausrichtet. Dreht man die Segmente um jeweils 180°, bilden sie eine gerade Streckenisolierung.
- 5 Im Anschluss an das letzte Bogensegment setzen Sie die Montage mit **PAROC Pro Section** oder **PAROC Pro Lock** fort. Der installierte Fugenversatz gewährleistet eine Reduzierung der Wärmeverluste.



AUSSENDURCHMESSER - MULTI-LAYER-SYSTEM FÜR ROHRSCHALEN UND SEGMENTE

Innendurchmesser Ø mm	Dämmdicken in mm														
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
	Äußerer Durchmesser in mm														
12	52	72	92	115											
15	52	72	92	115											
18	62	82	102	115	141	154									
22	62	82	102	128	141	167									
28	72	92	102	128	154	167									
35	72	92	115	141	154	180	193	219	232	258					
42	82	102	128	141	167	180	206	219	245	258					
48	92	115	128	154	167	193	206	232	245	271					
54		115	128	154	180	193	219	232	258	271					
57		115	141	154	180	193	219	232	258	271					
60		115	141	154	180	206	219	245	258	284					
64		128	141	167	180	206	219	245	258	284					
70		128	154	167	193	206	232	245	271	284					
76		141	154	180	193	219	232	258	271	284					
89		154	167	193	206	232	245	271	284	310	323				
102		167	180	206	219	245	258	284	297	323	336				
108		167	193	206	232	245	271	284	310	323	349				
114		180	193	219	232	258	271	297	310	336	349				
121		180	206	219	245	258	284	297	323	336	362				
127		193	206	232	245	271	284	310	323	349	362				
133		193	219	232	258	271	297	310	336	349	375				
140		206	219	245	258	284	297	323	336	362	375				
156		219	232	258	271	297	310	336	362	375	401				
159		219	245	258	284	297	323	336	362	375	401				
162		219	245	258	284	297	323	336	362	388	401				
168		232	245	271	284	310	323	349	362	388	414	427	453	466	492
178		232	258	284	297	323	336	362	375	401	414				
194		258	271	297	310	336	349	375	388	414	440	453	479	492	518
208		271	284	310	323	349	362	388	414	427	453	466	492	505	531
219		284	297	323	336	362	375	401	414	440	453	479	505	518	544
230		284	310	336	349	375	388	414	427	453	466	492	505	531	544
240		297	323	336	362	375	401	414	440	466	479	505	518	544	557
245		310	323	349	362	388	401	427	440	466	479	505	531	544	570
259		323	336	362	375	401	414	440	453	479	505	518	544	557	583
273		336	349	375	388	414	427	453	479	492	518	531	557	570	596
289			375	388	414	427	453	466	492	505	531	544	570	583	609
295			375	401	414	440	453	479	492	518	531	557	570	596	609
305			388	401	427	440	466	479	505	531	544	570	583	609	622
324			401	427	440	466	479	505	518	544	570	583	609	622	648
356				453	479	492	518	531	557	570	596	622	635	661	674
371				446	492	505	531	557	570	596	609	635	648	674	687
406				505	531	544	570	583	609	622	648	661	687	700	726
426				531	544	570	583	609	622	648	661	687	700	726	752
457				557	583	596	622	635	661	674	700	713	739	752	778
479				583	596	622	635	661	674	700	713	739	765	778	804
508				609	622	648	674	687	713	726	752	765	791	804	830
533				635	648	674	687	713	739	752	778	791	817	830	856
558				661	674	700	713	739	752	778	804	817	843	856	882
612				713	726	752	778	791	817	830	856	869	895	908	934
630				726	752	765	791	804	830	856	869	895	908	934	947
714				817	830	856	869	895	908	934	960	973	999	1012	1038
762				856	882	908	921	947	960	986	999	1025	1038	1064	1077
813				907	934	947	973	999	1012	1038	1051	1077	1090	1116	1159
822				921	947	960	986	99	1025	1038	1064	1077	1103	1116	1142
914				1012	1038	1051	1077	1090	1116	1129	1155	1168	1194	1220	1233
1016				1116	1142	1155	1181	1194	1220	1233	1259	1272	1290	1311	

PAROC Lock 100 und PAROC Lock 140



LAMELLENMATTEN

PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOAT

Steinwolle-Lamellenmatte einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert



Anwendung

- Eine hohe Biege- und Druckfestigkeit gewährleistet eine stützkonstruktionsfreie Verlegung bei Rohrleitungen, Behältern, Kesseln, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 500 °C; die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 100 °C zu begrenzen
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Silikonfrei
- Druckfestigkeit > 10 kPa nach DIN EN 826
- Dämmstoffkennziffer 10.03.02.99.05
- Güteüberwacht nach VDI 2055
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T4-ST(+)-500-WS1-MV2-CL10

t	°C	50	100	200	300	400
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,045	0,055	0,081	0,120	0,175

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebinde m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	8000	500	8,0	200,0	13,10
40	6000	500	6,0	150,0	16,15
50	5000	500	5,0	125,0	18,15
60	4000	500	4,0	100,0	20,95
70	3500	500	3,5	87,5	24,25
80	3000	500	3,0	75,0	26,15
90	2500	500	2,5	62,5	29,65
100	2500	500	2,5	50,0	31,15
110	2400	500	2,4	24,0	37,00
120	2400	500	2,4	24,0	40,70

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.



Montage-Video für Bogenmontage



Montage-Video für rechteckige Kanäle



Montage-Video für runde Lüftungsleitungen






LAMELLENMATTEN

PAROC PRO LAMELLA MAT CLAD

Steinwolle-Lamellenmatte mit einer UV resistenten, glasfaserverstärkten Aluminiumbeschichtung



Montage-Video

Anwendung

- Dämmung von Lüftungskanälen, Rohrleitungen sowie Behältern im Außenbereich; das Dämmsystem benötigt keine weiteren Verkleidungssysteme, zudem wird die Mineralwolle vor mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit und chemischen Substanzen geschützt

Technische Eigenschaften (Mineralwolle)

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 500 °C; die Oberflächentemperatur der Kaschierung ist auf 80 °C zu begrenzen
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Silikonfrei
- Raumgewicht 50 kg/m³
- Druckfestigkeit > 10 kPa nach DIN EN 826

t	°C	10	50	100	200	300
λ _{N,P}	W/mK	0,039	0,045	0,055	0,081	0,120

Dicke mm	Länge mm	Breite* mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	28,10
30	8000	1000	8,00	200,00	29,15
40	6000	1000	6,00	150,00	30,90
50	5000	1000	5,00	125,00	32,00
60	4000	1000	4,00	100,00	33,55
70	3500	1000	3,50	87,50	35,40
80	3000	1000	3,00	75,00	36,45
100	2500	1000	2,50	50,00	39,25

* weitere Abmessungen auf Anfrage





DRAHTNETZMATTEN

PAROC PRO WIRED MAT 80

Steinwollematte mit Drahtfadenversteppung auf verzinktem Drahtgeflecht



Anwendung

- Rohrleitungen, Behälter, Kessel, Apparate, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 640 °C
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- Silikonfrei
- Dämmstoffkennziffer 10.01.02.40.08
- Güteüberwacht nach VDI 2055
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T2-ST(+)-640-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500	600
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,040	0,046	0,064	0,089	0,121	0,159	0,204

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	7000	500	7,00	147,00	11,50
40	5000	500	5,00	105,00	13,75
50	5000	500	5,00	105,00	15,65
60	4000	500	4,00	84,00	17,50
70	3500	500	3,50	73,50	19,60
80	3500	500	3,50	73,50	21,05
90	3000	500	3,00	63,00	23,35
100	2500	500	2,50	52,50	24,85
120	2000	500	2,00	42,00	28,60

PAROC PRO WIRED MAT 100

Steinwollematte mit Drahtfadenversteppung auf verzinktem Drahtgeflecht



Anwendung

- Rohrleitungen, Behälter, Kessel, Apparate, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 660 °C
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- Silikonfrei
- Dämmstoffkennziffer 10.01.03.50.10
- Güteüberwacht nach VDI 2055
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500	600
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,042	0,047	0,063	0,083	0,110	0,142	0,180

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	7000	500	7,00	147,00	14,15
40	5000	500	5,00	105,00	16,70
50	4500	500	4,50	94,50	18,75
60	4000	500	4,00	84,00	21,75
70	3500	500	3,50	73,50	24,05
80	3500	500	3,50	73,50	26,10
90	3000	500	3,00	63,00	29,10
100	2500	500	2,50	52,50	30,85
120	2000	500	2,00	42,00	36,10



DRAHTNETZMATTEN

PAROC PRO WIRED MAT 130

Steinwollematte mit Drahtfadenversteppung auf verzinktem Drahtgeflecht



Anwendung

- Rohrleitungen, Behälter, Kessel, Apparate, in Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärmeleitungen

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 680 °C
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- Silikonfrei
- Dämmstoffkennziffer 10.01.04.70.13
- Güteüberwacht nach VDI 2055
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T2-ST(+)-680-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500	600
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,041	0,046	0,059	0,077	0,100	0,128	0,161

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	6000	500	6,00	126,00	21,25
40	5000	500	5,00	105,00	24,85
50	4500	500	4,50	94,50	30,35
60	4000	500	4,00	84,00	35,20
70	3000	500	3,00	63,00	38,80
80	2500	500	2,50	52,50	42,35
90	2500	500	2,50	52,50	46,90
100	2000	500	2,00	42,00	49,90

SONDERPRODUKTE AUF ANFRAGE:

PAROC Pro Wired Mat 80 AluCoat	Drahtnetzmatte mit zwischenliegender Aluminiumfolie
PAROC Pro Wired Mat 80 SW2	Drahtnetzmatte mit Edelstahlfasern
PAROC Pro Wired Mat 80 W2	Drahtnetzmatte mit Edelstahlfasern und -drahtgeflecht
PAROC Pro Wired Mat 100 AluCoat	Drahtnetzmatte mit zwischenliegender Aluminiumfolie
PAROC Pro Wired Mat 100 SW2	Drahtnetzmatte mit Edelstahlfasern
PAROC Pro Wired Mat 100 W2	Drahtnetzmatte mit Edelstahlfasern und -drahtgeflecht
PAROC Pro Wired Mat 130 AluCoat	Drahtnetzmatte mit zwischenliegender Aluminiumfolie
PAROC Pro Wired Mat 130 SW2	Drahtnetzmatte mit Edelstahlfasern
PAROC Pro Wired Mat 130 W2	Drahtnetzmatte mit Edelstahlfasern und -drahtgeflecht



DÄMMPLATTEN

PAROC PRO SLAB 50

Steinwolle-Dämmplatte für den Wärme- und Kälteschutz



Anwendung

- Konstruktionen im Tankwand-, Behälter-, Kessel- und Industriebau

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 350 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- Dämmstoffkennziffer: 10.07.01.10.05
- AS-Qualität nach DIN EN 13468 und AGI Q 132
- Silikonfrei
- Güteüberwacht nach VDI 2055
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T3-ST(+)/250)350-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	150	200	300
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,042	0,054	0,068	0,085	0,132

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
40	1200	600	8,64	86,40	9,50
50	1200	600	7,20	72,00	11,20
60	1200	600	5,76	57,60	13,40
80	1200	600	4,32	43,20	18,20
100	1200	600	3,60	36,00	20,90
120	1200	600	2,16	25,92	27,30
140	1200	600	2,16	21,60	32,00
160	1200	600	1,44	20,16	36,75

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.

PAROC PRO ROOF SLAB 50 KPA

Formstabile, druckfeste Steinwolle-Dämmplatte für den Wärme- und Kälteschutz



Anwendung

- Konstruktionen im Tankdach-, Behälter-, Kessel- und Industriebau

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 660 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- Druckfestigkeit > 50 kPa nach DIN EN 826
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-CS(10)50-ST(+)/660-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500	600
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,042	0,046	0,060	0,081	0,110	0,147	0,192

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
40	1200	600	3,60	86,40	18,45
50	1200	600	2,88	69,12	20,65
60	1200	600	2,88	57,60	24,15
80	1200	600	2,16	43,20	33,50
100	1200	600	1,44	34,56	40,35
120	1200	600	1,44	28,80	55,65
140	1200	600	1,44	23,04	62,80

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.



DÄMMPLATTEN

PAROC PRO SLAB 90

Steinwolle-Dämmplatte mit geringem Bindemittelanteil



Anwendung

- Brandschutz und Wärmedämmung in der Hochtemperaturtechnik, Ofen- und Kaminbau, andere Anwendungsbereiche mit erhöhter Wärmeeinwirkung

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 550 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- Dämmstoffkennziffer: 10.07.01.50.09
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- Druckfestigkeit > 20 kPa nach DIN EN 826
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-ST(+)-550-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,043	0,047	0,065	0,095	0,138	0,196

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	1200	600	7,20	115,20	16,30
40	1200	600	5,76	80,64	21,65
50	1200	600	4,32	69,12	27,25
60	1200	600	3,60	57,60	32,70
80	1200	600	2,88	40,32	43,15
100	1200	600	2,16	34,56	54,10

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.

PAROC PRO SLAB 120

Steinwolle-Dämmplatte mit geringem Bindemittelanteil



Anwendung

- Brandschutz und Wärmedämmung in der Hochtemperaturtechnik, Ofen- und Kaminbau, andere Anwendungsbereiche mit erhöhter Wärmeeinwirkung

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 660 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- Dämmstoffkennziffer: 10.07.03.60.12
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-ST(+)-660-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500	600
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,042	0,046	0,060	0,081	0,110	0,147	0,192

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	1200	600	5,04	110,88	21,60
40	1200	600	3,60	86,40	28,90
50	1200	600	2,88	69,12	35,70
60	1200	600	2,88	57,60	43,15
80	1200	600	2,16	43,20	57,35
100	1200	600	1,44	34,56	72,10

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.

DÄMMPLATTEN



PAROC PRO SLAB 140

Steinwolle-Dämmplatte mit geringem Bindemittelanteil



Anwendung

- Brandschutz und Wärmedämmung in der Hochtemperaturtechnik, Ofen- und Kaminbau, andere Anwendungsbereiche mit erhöhter Wärmeeinwirkung

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur gemäß DIN EN 14706 max. 660 °C
- Wasserabweisend nach DIN EN 1609
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-ST(+)-660-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500	600
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,042	0,046	0,060	0,081	0,110	0,147	0,192

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebände m ² /Palette	Preis EUR/m ²
30	1200	600	5,04	110,88	26,80
40	1200	600	3,60	86,40	35,95
50	1200	600	2,88	69,12	44,70
60	1200	600	2,88	57,60	53,70
80	1200	600	2,16	43,20	71,65
100	1200	600	1,44	34,56	89,35

Weitere Ausführungen, Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage.

STOPFISOLIERUNG



PAROC PRO LOOSE WOOL

Lose Steinwolle mit geringem Bindemittelanteil



Anwendung

- Für Stopfungen in schwer zugänglichen Hohlräumen im Anlagen- und Industriebau, bei Kappen und Bögen


Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Nichtbrennbar DIN EN 13501-1; A1
- Obere Anwendungsgrenztemperatur max. 600 °C
- Wärmeleitfähigkeit λ abhängig von der Stopfdichte
- AS-Qualität nach DIN EN 13468
- Silikonfrei
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T2-ST(+)-600-WS1-CL10

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN 12667

t	°C	50	100	200	300	400	500
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,043	0,047	0,065	0,095	0,138	0,196

kg/Foliensack	Großgebände kg/Pal.	Preis EUR/kg
14	504	4,45

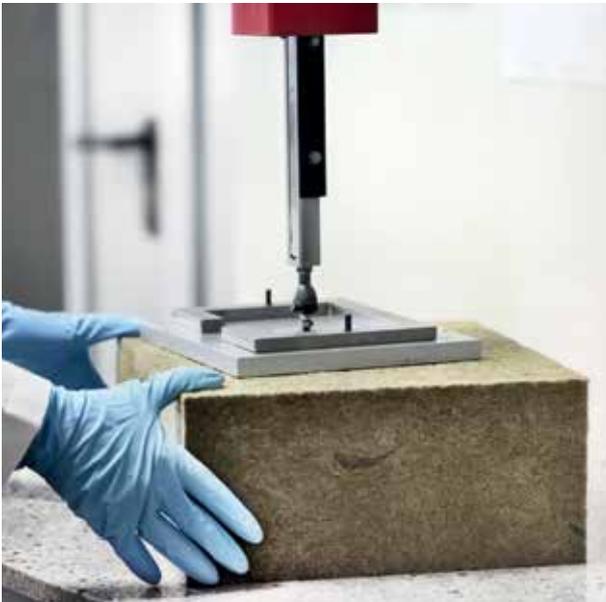

Lagerhaltung und Handling

PAROC Steinwolle-Dämmstoffe lassen sich schnell und einfach verarbeiten. Standardisierte Verpackungseinheiten ermöglichen eine schnelle Entladung sowie eine platzsparende Lagerhaltung. Alle Großgebände sind für die Außenlagerung geeignet.

Vertrags-Nr. 26947



Zertifizierte Produkte

PAROC Steinwolle-Dämmstoffe werden auf modernsten Anlagen in Europa produziert und bei unterschiedlichen technischen Erfordernissen eingesetzt.

PAROC Produkte erfüllen die Anforderungen zahlreicher Standards und Richtlinien wie CE, EN, ASTM, BS und MED sowie vieler nationaler Standards wie DIN, AGI-Q, SFS, Eurofins Indoor Air Comfort (Gold), EUCEB, DGNB, BREEAM und LEED.

Gesundheit und Sicherheit

PAROC Produkte sind sicher zu verwenden. Bei der Herstellung der Produkte werden keine CFC's oder HCFC's verwendet. PAROC Steinwolle-Dämmstoffe sind biolöslich und erfüllen die Kriterien der Gefahrstoffverordnung nach Anhang V, Nr. 7.1.(1).

Die erforderlichen Zulassungen, Zertifikate und Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage www.paroc.de.



www.paroc.de

PAROC Steinwolle-Dämmstoffe mit RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“

PAROC Steinwolle erfüllt die Kriterien der Gefahrstoffverordnung nach Anhang V, Nr. 7.1.(1). Somit sind bei der Verarbeitung von PAROC Dämmstoffen keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich.

Mit dem RAL-Gütezeichen unterliegen unsere Steinwolle-Erzeugnisse den strengen Kontrollkriterien der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. zur Einhaltung des

vorgeschriebenen Qualitätsstandards im Hinblick auf die Biolöslichkeit. PAROC Dämmstoffe sind biolöslich und erfüllen nach wie vor alle technischen Eigenschaften, die eine Steinwolle charakterisieren.



- Hohe Anwendungsgrenztemperaturen, Schmelzpunkt > 1000 °C
- Höchste Wärme- und Brandschutzeigenschaften
- Hohe Schalldämmeigenschaften

LIEFERSERVICE/INFORMATIONEN

		Kosten
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	nach Absprache/Verfügbarkeit Entladung durch Fahrer mittels Mitnahmestapler (nicht geländegängig, Untergrund muss befestigt sein)	180,00 €
Maximale Standzeit pro Entladestelle	bis 90 Minuten	-
	ab 90 Minuten	50,00 €/Std.
Wechselbrücken	können auf Wunsch gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden	



DURABLE



REUSABLE



**SOUND
REDUCING**



FIRE PROOF



**MOISTURE
PROOF**



SAFE



**ENERGY
EFFICIENT**

PAROC® steht für energieeffiziente und nichtbrennbare Dämmstofflösungen aus Steinwolle für Hochbau, Sanierung, Technische Isolierung, Schiffbau und Akustik sowie weitere Anwendungen in der Prozess-Industrie.

Wir verfügen über mehr als 80 Jahre Erfahrung und Know-How in der Herstellung von Dämmstofflösungen aus Steinwolle; ergänzt wird diese Erfahrung durch technische Kompetenz und Innovationskraft.

Für Anwendungen im Hochbau bieten wir eine breite Palette an Produkten und Lösungen für alle Anwendungsbereiche der Gebäudedämmung, wie z. B. Wärme-, Schall- und Brandschutz von Außenwänden, Dächern, Böden, Fußböden, Fundamenten, Zwischenböden und Innenausbau. Unser breites Sortiment enthält außerdem schallabsorbierende Decken und Wandtäfelungen für die Optimierung der Raumakustik sowie Produkte zur industriellen Schalldämmung.

Unsere Produktpalette für die Technische Isolierung bietet Lösungen für Wärme-, Brand- und Schallschutz in der Gebäudetechnik, in Industrieanlagen und Rohrleitungen sowie im Schiffbau.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.paroc.de



Gewährleistungsausschluss

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes bzw. seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere Version, digital oder in Druckform ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten.

Gültig ab dem 01.01.2020

TIDE012020

© Paroc 2020