

Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste
GERMANY - Edition 08-01-2026



ProRox®

Dämmstoffe
für die
Prozesstechnik

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

The Rockprice prices apply for Germany and are effective as of 01-02-2026

Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf rockprice-rti.rockwool.com umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 7.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice erhalten Sie stets Auskunft über die aktuellsten Preise.



„Wir sind ein globales Unternehmen, direkt in Ihrer Nähe.“



Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?


Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.

- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link


rockprice-rti.rockwool.com

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf rockprice-rti.rockwool.com und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Schritt 1: Registrieren und Anmelden




Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren

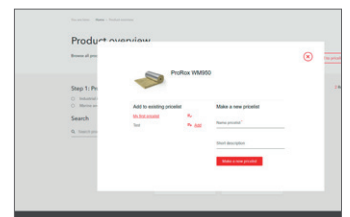

Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen?
Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.




Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

Leistungserklärung downloaden:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO₂-Emissionen!

Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:

<https://www.rockassist.com/>




SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

Unsere Produktdokumente:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

Unsere Zertifizierungen:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Dämmstoffe für die
Prozesstechnik

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatten
SL = Platten
MA = Matten
PS = Rohrschalen
GR = Granulat
MB = Rohrbögen
SB = Rohrbögen
LF = Lose Wolle

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
5 = Druckfestigkeit
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = thermische Dämmung

Produktbeschreibung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatten
SL = Platten
PS = Rohrschalen
LM = Lamellenmatten
MA = Matten
FB = Brandschutzplatte
FM = Brandschutzmatte

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
4 = Outfitting
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = Thermische Dämmung

Produktbeschreibung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
GW = Glasfasergewebe, weiß
TB = Glasfaservlies, schwarz
TN = Glasfaservlies, neutral

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt
(große Durchmesser)




Verpackt in Kartons
(kleine Durchmesser)

Drahtnetzmatte



Matten



Platten



Granulat & lose Wolle



Table of contents

ProRox PS 960	8
ProRox PS 960 ALU	10
ProRox PS 970	11
ProRox MB 960	13
ProRox PS 930 ALU	14
ProRox SB 960	15
ProRox WM 950	16
ProRox WM 960	17
ProRox WM 970	18
ProRox SL 550	18
ProRox SL 586	19
ProRox SL 587	19
ProRox SL 920	20
ProRox SL 930	20
ProRox SL 950	21
ProRox SL 960	21
ProRox SL 970	22
ProRox GR 903	22
ProRox LF 970D	23
ProRox MA 520 ALU	23
SeaRox FB 6020	24
SeaRox FB 6040	24
SeaRox FB 6050	25
SeaRox FM 6020 ALU	25
SeaRox FM 6050 ALU	26
SeaRox FM 6030 ALU	26
SeaRox FM 6040 ALU	27
SeaRox SL 320	27
SeaRox SL 340	28
SeaRox SL 436	28
SeaRox SL 440	29
SeaRox SL 480	29
SeaRox SL 620	30
SeaRox SL 640	31
SeaRox SL 720	31
SeaRox SL 740	32
SeaRox WM 620	32
SeaRox WM 640	33
SeaRox LM 900 ALU	33
SeaRox LM 915 ALU	34
SeaRox MA 7000 ALU	34
SeaRox MA 720 ALU	35
SeaRox MA 740 ALU	35
Product datasheets	36

Dämmstoffe für die Prozesstechnik - ProRox Produkte

ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[View product datasheet \(p. 37\)](#)

[View product details online](#)



In stock in small quantities

Diameter	Thickness	20	30	40	50	60	70	80	100	90	120
22	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	5,24 € 36 432 115900	9,17 € 20 240 25815	13,36 € 13 156 25816	17,95 € 9 108 25817	27,51 € 6 72 34999	35,38 € - - -	47,73 € 1 - -			
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	6,21 € 30 360 218695	10,40 € 16 192 227301	14,58 € 12 144 218675	18,79 € 9 108 218676	29,18 € 6 72 218694	37,22 € 4 48 211937	49,79 € 1 33 211474	63,42 € 1 20 193129		
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	7,43 € 25 300 115806	11,87 € 16 192 218685	15,96 € 9 108 218684	20,49 € 7 84 218683	31,12 € 5 60 218686	39,43 € 4 48 218691	52,17 € 1 30 218696	66,48 € 1 20 193129	56,78 € 1 25 105478	
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	8,63 € 20 240 58320	13,28 € 12 144 218677	17,38 € 9 108 218678	22,25 € 6 72 25827	33,05 € 4 48 25828	41,59 € 1 28 193131	54,60 € 1 20 317842	69,59 € 1 20 317842	59,56 € 1 1 -	
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	9,59 € 16 192 211475	14,49 € 12 144 218679	18,57 € 9 108 218653	23,74 € 6 72 218680	34,75 € 4 48 25832	43,46 € 1 33 24359	56,66 € 1 27 24360	72,23 € 1 19 24361	61,92 € 1 12 278817	87,05 € 1 12 278817
54	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	10,49 € - - -	15,29 € 10 120 76775	19,79 € 8 96 115807	25,17 € 5 60 115808	36,41 € 4 48 115809	45,33 € 1 25 -	58,72 € 1 25 257659	74,91 € 1 20 249240	64,31 € 1 20 249240	91,76 € 1 12 278817
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	10,91 € 12 144 211940	15,85 € 9 108 218681	21,00 € 6 72 218682	26,65 € 5 60 218739	38,09 € 4 48 25837	47,20 € 1 30 28519	60,77 € 1 24 24028	77,54 € 1 16 24363	66,68 € 1 20 24362	95,78 € 1 12 280382
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	12,28 € - - -	16,68 € 9 108 25838	21,78 € 6 72 218740	27,64 € 4 48 25840	38,34 € 1 36 26679	48,27 € - - -	62,14 € 1 24 69248	79,33 € 1 1 -		
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		17,96 € 8 96 25841	22,96 € 5 60 25864	29,12 € 4 48 25843	40,45 € 1 33 28420	49,37 € 1 25 176733	63,66 € 1 - -	81,95 € 1 - -	70,66 € - - -	100,22 € - - -
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	14,36 € 9 108 211477	18,55 € 7 84 218742	24,18 € 5 60 218649	30,58 € 4 48 218743	41,17 € 1 30 23448	51,22 € 1 25 28048	64,38 € 1 20 23570	84,58 € 1 14 72787	73,03 € 1 - -	101,27 € 1 11 321743
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	16,53 € 8 72 28431	20,08 € 6 72 25850	26,81 € 4 48 224780	33,75 € 1 33 23574	44,16 € 1 27 23447	54,18 € 1 22 24029	64,80 € 1 19 24030	90,34 € 1 12 24309	78,18 € 1 16 112372	107,18 € 1 10 120026
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	18,75 € 6 48 -	22,36 € 4 48 25930	29,43 € 1 36 115837	37,00 € 1 28 28736	46,56 € 1 24 24365	57,44 € 1 20 216645	68,62 € 1 16 111999	94,35 € 1 12 115830	83,29 € 1 14 216648	120,56 € 1 - -
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	19,77 € 6 48 -	23,11 € 4 48 25931	30,29 € 1 33 28735	38,34 € 1 25 28737	48,27 € 1 23 24366	59,00 € 1 19 115832	70,03 € 1 16 28421	96,31 € 1 11 129331	85,70 € 1 12 364003	123,82 € - - -
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	20,92 € 1 48 -	23,80 € 4 48 219422	31,14 € 1 32 23666	39,92 € 1 25 218761	49,37 € 1 20 218652	60,13 € 1 18 24087	71,89 € 1 15 23446	97,57 € 1 11 24310	88,05 € 1 12 115833	124,93 € 1 8 24407
121	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	22,12 € 1 36 -	24,70 € 1 36 26346	32,14 € 1 30 26233	41,64 € 1 24 26235	55,07 € 1 20 26348	61,84 € 1 - -	73,48 € 1 14 26352	99,65 € 1 11 26355	89,83 € 1 12 26354	126,85 € - - -

Diameter	Thickness	20	30	40	50	60	70	80	100	90	120
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		26,18 € 1 32 24031	34,09 € 1 25 24091	43,30 € 1 24 23571	53,49 € 1 17 24408	64,49 € 1 15 24409	77,10 € 1 12 24410	103,82 € 1 10 26246	95,56 € 1 11 26245	128,70 € - - -
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		27,33 € 1 30 23709	35,65 € 1 24 24088	45,53 € 1 20 24032	55,61 € 1 16 23991	67,04 € 1 14 26117	79,49 € 1 12 23445	106,50 € 1 9 26122	98,35 € 1 11 26120	132,12 € 1 8 26123
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		29,57 € 1 25 24033	38,34 € 1 20 26125	48,27 € 1 16 24411	59,00 € 1 14 26127	70,27 € 1 12 26128	83,61 € 1 11 26129	111,87 € 1 8 26131	105,88 € 1 - -	141,41 € 1 6 243600
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		39,32 € 1 22 23572	43,62 € 1 19 23979	53,48 € 1 16 23569	68,43 € 1 12 23892	81,12 € 1 11 218762	98,16 € 1 10 23444	125,60 € 1 8 24311	109,82 € 1 9 115834	146,30 € 1 6 24127
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		44,45 € 1 17 24413	49,24 € 1 14 24414	59,58 € 1 12 23618	75,38 € 1 11 28230	88,92 € 1 10 29316	106,73 € 1 8 51205	136,60 € 1 6 112370	119,70 € 1 - -	158,53 € - - -
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		49,56 € 1 14 23573	53,15 € 1 12 23712	65,74 € 1 11 23891	82,37 € 1 9 23980	96,68 € 1 8 24046	115,33 € 1 8 23753	147,67 € 1 6 23443	129,60 € 1 6 27672	170,73 € 1 5 115838
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		58,02 € 1 12 286754	71,73 € 1 11 26188	85,37 € 1 9 26181	96,66 € 1 8 26189	110,31 € 1 6 26371	127,41 € 1 6 26190	162,26 € 1 5 26192	143,93 € 1 5 26191	199,70 € 1 - -
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		63,56 € 1 10 23981	77,84 € 1 9 23982	89,78 € 1 8 23983	102,15 € 1 6 23984	115,53 € 1 6 24047	133,85 € 1 5 24313	171,46 € 1 5 24337	163,49 € 1 5 24415	212,53 € 1 4 24268
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		69,81 € 1 8 268248	84,57 € 1 6 28970	100,45 € 1 5 26198	106,25 € 1 5 26199	124,62 € 1 5 26270	144,82 € 1 5 26271	185,59 € 1 4 26273	165,14 € 1 4 26272	225,94 € - - -
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		73,11 € 1 6 56700	88,84 € 1 6 24048	102,37 € 1 5 23985	109,73 € 1 5 23986	130,57 € 1 5 24049	153,46 € 1 4 27514	201,30 € 1 18 280379	176,29 € 1 20 280369	235,21 € 1 16 317860
356	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		79,24 € 1 6 26224	96,31 € 1 6 23987	111,69 € 1 5 24050	130,05 € 1 4 24051	141,17 € 1 4 131837	164,00 € 1 4 99739	208,06 € 1 - -	187,19 € 1 - -	249,34 € 1 - -
368	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		81,48 € - - -	98,85 € 1 5 26274	114,15 € 1 5 23890	133,85 € 1 4 26275	145,42 € - - -	167,37 € 1 16 373855	213,35 € 1 - -	192,73 € 1 16 343960	253,99 € 1 - -
406	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		88,84 € 1 5 304106	106,78 € 1 4 26276	123,26 € 1 4 24052	144,14 € 1 18 309536	171,93 € 1 16 280383	181,57 € 1 16 280387	234,30 € 1 14 309537	206,19 € 1 16 280389	282,22 € 1 - -
419	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		91,62 € 1 - -	109,66 € 1 4 26277	126,24 € 1 18 365313	147,20 € 1 - -	161,45 € 1 - -	185,63 € 1 - -	235,84 € 1 12 280597	209,67 € 1 - -	268,58 € 1 - -
456	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		98,57 € 1 - -	117,75 € 1 16 280395	137,46 € 1 16 280396	158,66 € 1 16 280398	174,29 € 1 16 280401	200,57 € 1 12 280402	252,17 € 1 - -	227,19 € 1 12 280403	292,07 € 1 - -
508	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		112,53 € 1 - -	129,83 € 1 - -	154,37 € 1 14 280436	169,08 € 1 - -	186,65 € 1 12 280438	214,49 € 1 - -	295,85 € 1 8 280447	243,97 € 1 10 309599	345,68 € 1 - -
558	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		127,86 € - - -	149,11 € 1 - -	164,93 € 1 10 369180	190,89 € 1 10 280409	206,19 € 1 8 280410	234,28 € 1 - -	297,16 € 1 6 281420	264,61 € 1 - -	355,27 € 1 - -
610	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code			151,88 € 1 - -	171,91 € 1 8 280407	199,17 € 1 8 280408	223,77 € 1 - -	249,46 € 1 - -	320,07 € 1 - -	284,33 € 1 - -	380,75 € 1 - -
629	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code			155,28 € - - -	182,82 € - - -	211,36 € - - -	238,79 € 1 6 316406	262,48 € - - -	331,61 € - - -	291,86 € - - -	400,69 € 1 - -
660	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code			163,22 € 1 - -	187,86 € 1 - -	212,51 € 1 - -	228,34 € 1 - -	241,85 € 1 - -	343,58 € 1 - -	307,14 € 1 - -	410,33 € 1 - -
712	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code			174,38 € 1 - -	200,03 € 1 - -	248,49 € 1 - -	256,12 € 1 - -	293,31 € 1 - -	365,05 € 1 - -	324,72 € 1 - -	435,97 € 1 - -
813	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code			196,52 € 1 - -	218,68 € 1 - -	252,93 € 1 - -	281,59 € 1 - -	319,09 € 1 - -	409,58 € 1 - -	364,67 € 1 - -	

In stock in small quantities

ProRox PS 960 ALU



ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Application:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[View product datasheet \(p. 38\)](#)

[View product details online](#)



In stock in small quantities

Diameter	Thickness	20	30	40	50	60	70	80	100
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	11,04 € 30 360 218710	17,84 € 20 240 218711	20,44 € 12 144 264997	28,88 € 9 108 218729	41,36 € - - -	48,04 € 4 - -	60,50 € - - -	91,98 € 1 - -
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	13,07 € 25 300 218712	19,21 € 16 192 218713	22,17 € 9 108 218714	29,28 € 7 84 218731	42,25 € 5 60 171639	49,24 € 4 48 355370	69,04 € 1 - -	93,27 € 1 20 172686
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	14,59 € 20 240 120671	20,67 € 12 144 218715	23,93 € 9 108 218726	31,40 € 6 72 165710	43,07 € 4 48 131469	50,71 € 1 - -	70,23 € 1 - -	95,47 € 1 20 172688
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	15,71 € 16 192 120676	21,88 € 12 144 218716	25,40 € 9 108 218730	32,28 € 6 72 373792	44,05 € 4 48 131471	52,85 € 1 33 170346	71,29 € 1 27 170348	99,75 € - 19 170349
54	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	16,55 € 16 - -	23,04 € 10 120 230327	26,91 € 8 96 166144	34,16 € 5 60 165719	44,68 € 4 48 171640	54,14 € - - -	72,46 € - - -	100,68 € 1 17 170367
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	17,30 € 12 144 120681	24,24 € 9 108 218718	28,36 € 6 72 218727	35,46 € 5 60 218753	45,42 € 4 48 171642	56,10 € 1 30 171665	74,46 € 1 25 171668	103,85 € 1 16 171670
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	20,45 € 12 144 349360	25,06 € 9 108 171644	29,35 € 6 72 371572	36,72 € 4 48 166145	45,50 € 1 36 171594	57,41 € - - -	75,21 € - - -	106,17 € - - -
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	21,63 € - - -	26,28 € 8 96 171646	30,82 € 5 - -	37,34 € 4 - -	48,29 € 1 33 158376	58,78 € - - -	75,76 € - - -	107,63 € - - -
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	22,82 € 9 - -	27,47 € 7 84 218746	32,33 € 5 60 218748	39,59 € 4 48 218754	49,12 € 1 30 133769	60,68 € 1 25 133779	76,59 € 1 20 131064	109,79 € 1 14 171674
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	- - - -	30,10 € 6 72 127498	35,51 € 4 48 218755	42,69 € 1 33 131476	52,53 € 1 27 131477	64,39 € 1 22 171687	77,13 € 1 19 131655	110,73 € 1 12 171690
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	- - - -	32,70 € 4 48 171653	38,76 € 4 48 171655	46,50 € 1 28 171693	55,16 € 1 24 171695	68,11 € 1 20 170760	81,48 € - 16 170794	112,23 € - - -
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	- - - -	33,92 € 4 48 166143	40,25 € 1 33 170220	48,23 € 1 27 136502	57,41 € - - -	70,23 € 1 19 170762	83,26 € 1 16 317164	114,46 € 1 11 136505
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	- - - -	35,09 € 4 48 218764	41,71 € 1 32 131478	49,96 € 1 25 218767	58,78 € 1 20 218768	71,60 € 1 17 171599	85,52 € 1 14 128733	116,23 € 1 11 131834

Diameter	Thickness	20	30	40	50	60	70	80	100
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		38,92 € 1 32 170192	46,38 € 1 25 170224	55,46 € 1 24 136504	63,56 € 1 - -	76,70 € 1 - -	91,76 € 1 - -	123,59 € 1 - -
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		40,34 € 1 30 131537	48,12 € 1 24 131539	57,50 € 1 20 170255	66,20 € 1 16 131540	79,66 € 1 14 170771	94,74 € 1 12 131542	126,54 € 1 9 171610
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		44,18 € 1 25 170194	52,85 € 1 20 170226	63,02 € 1 16 166141	70,23 € - - -	83,67 € - - -	99,47 € - - -	133,12 € 1 8 166146
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		46,20 € 1 22 131545	57,31 € 1 19 170228	65,92 € 1 16 131546	76,38 € 1 12 170726	90,92 € 1 11 170774	106,38 € 1 10 131547	143,09 € 1 8 131061
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		52,42 € 1 17 131548	64,49 € 1 14 170234	74,04 € 1 12 131656	85,18 € 1 11 170730	101,27 € 1 10 170777	119,22 € 1 - -	159,09 € 1 6 171613
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		60,79 € 1 14 127500	69,71 € 1 12 170235	80,43 € 1 11 131549	90,09 € 1 9 170732	106,38 € 1 8 131062	122,81 € 1 8 131647	161,96 € 1 6 131648
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		77,84 € - - -	96,01 € - - -	114,46 € - 9 170699	129,41 € - - -	147,87 € - - -	170,67 € - - -	217,31 € - - -
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		85,28 € 1 10 170205	104,38 € 1 9 170245	120,19 € 1 8 131650	136,94 € - - -	154,96 € - - -	177,97 € - - -	228,55 € 1 - -

In stock in small quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



[View product datasheet \(p. 39\)](#)

[View product details online](#)



In stock in small quantities

Diameter	Thickness	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	10,83 € 20 -	15,82 € 13 156 180294	22,60 € 9 -	32,03 € 6 -	44,64 € - -				
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	12,23 € 16 192 251598	17,31 € 12 144 322097	22,85 € 9 108 105125	34,16 € 6 - -	47,00 € 4 48 322099	60,56 € 1 - -	66,75 € - 27 322517		
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	13,80 € 16 192 105128	19,02 € 9 108 248759	25,04 € 7 84 105127	36,66 € 5 60 105207	49,79 € 4 48 322098	63,63 € 1 30 105280	70,23 € 1 - -	80,96 € 1 20 322518	
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	15,40 € 12 144 248741	20,80 € 9 108 103887	27,17 € 6 72 103888	39,14 € 4 48 359033	52,55 € 4 - -	66,74 € 1 28 363043	73,77 € - - -		

Diameter	Thickness	30	40	50	60	70	80	90	100	120
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	16,82 € 12 144 105126	22,27 € 9 108 248762	29,03 € 6 72 105130	41,26 € 4 48 105129	54,91 € 1 33 322100	69,34 € 1 27 105284	76,74 € 1 - -	87,72 € 1 19 322519	
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	19,54 € 9 108 105132	25,29 € 6 72 105131	32,73 € 5 60 103889	45,52 € 4 48 244815	59,00 € 1 30 229948	74,58 € 1 24 284416	82,76 € 1 20 322522	93,92 € 1 16 322524	125,84 € - - -
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		26,29 € 6 - -	33,98 € - - -	46,94 € - - -	61,24 € - - -		84,76 € - - -	95,99 € - - -	128,15 € - - -
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	21,88 € 8 96 273045	27,77 € 5 - -	35,84 € 4 - -	49,09 € 1 - -	61,82 € 1 - -	78,96 € 1 - -	87,78 € - - -	99,10 € 1 - -	131,62 € - - -
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	23,23 € 7 84 105136	29,24 € 5 60 248763	37,68 € 4 48 105139	51,20 € 1 30 105210	63,81 € 1 - -	80,49 € 1 20 322088	90,79 € 1 - -	102,23 € 1 14 105211	135,09 € - - -
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	25,32 € 6 72 229145	32,49 € 4 48 105138	41,70 € 1 33 105230	55,05 € 1 27 248780	67,75 € 1 22 229931	81,19 € 1 19 105212	97,33 € 1 16 322526	108,95 € 1 12 105232	142,64 € - - -
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	27,75 € 4 48 359034	35,75 € 1 36 257804	45,72 € 1 28 322154	58,01 € 1 24 244816	71,55 € 1 20 245668	85,85 € 1 16 363044	103,84 € 1 - -	115,71 € 1 12 320987	150,16 € - - -
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	28,88 € 4 48 363857	37,22 € 1 - -	47,56 € 1 27 359035	59,26 € 1 24 252888	73,71 € 1 19 363046	87,57 € 1 16 363047	106,87 € - - -		153,60 € - - -
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	30,00 € 4 48 229146	38,75 € 1 32 105233	49,42 € 1 25 105234	61,82 € 1 20 105286	75,13 € 1 18 229930	89,93 € 1 15 105272	109,85 € 1 12 366555	121,96 € 1 11 322155	157,10 € - - -
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	32,70 € 1 - -	42,72 € 1 - -	54,18 € 1 24 316407	66,90 € 1 - -		96,49 € 1 12 261705			168,08 € - - -
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	34,09 € 1 30 244820	44,42 € 1 24 248766	57,02 € 1 20 51565	69,59 € 1 16 105274	83,74 € 1 14 245667	99,86 € 1 12 244817	122,92 € 1 11 312076	133,09 € 1 9 261704	172,11 € 1 8 295125
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	36,95 € 1 25 363050	47,97 € 1 20 363052	60,24 € 1 16 359041	73,71 € 1 - -	88,00 € 1 12 363053	104,82 € 1 11 312078	132,42 € - - -	140,16 € 1 8 363054	
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	44,51 € 1 22 248747	52,46 € 1 19 216642	66,41 € 1 16 105275	84,18 € 1 12 105287	102,69 € 1 11 244818	122,36 € 1 10 252530	137,44 € 1 9 322090	150,45 € 1 8 311024	188,87 € 1 6 261702
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	50,24 € 1 17 248751	58,68 € 1 14 248767	74,13 € 1 12 248772	93,09 € 1 - -	112,52 € 1 - -	133,28 € 1 - -		163,46 € 1 6 363055	203,38 € - - -
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	55,98 € 1 14 248752	64,90 € 1 12 311050	81,87 € 1 11 216641	101,95 € 1 9 105282	122,40 € 1 8 245784	142,69 € 1 8 105276	162,49 € 1 6 322096	176,41 € 1 6 105283	217,81 € 1 5 261744
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	63,95 € 1 - -	78,84 € 1 11 303297	93,97 € 1 9 248773	111,21 € 1 - -	132,67 € 1 6 245785	155,59 € 1 6 322533			232,86 € - - -
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	70,03 € 1 10 248754	85,37 € 1 9 248768	98,57 € 1 8 105279	121,15 € 1 6 322534	143,74 € 1 6 311401	167,88 € 1 5 105278	189,56 € 1 5 322535	204,43 € 1 5 105277	249,02 € 1 - -
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	76,83 € - - -		110,31 € 1 6 363058			181,91 € 1 5 363059		221,01 € 1 4 363060	267,56 € - - -
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	80,31 € 1 6 321729	97,73 € 1 6 248770	114,30 € 1 5 216640	139,22 € 1 5 248783	163,82 € 1 5 311059	190,23 € 1 4 211935	215,16 € 1 4 311061	230,92 € 1 16 263977	278,55 € 1 16 262691
356	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	87,32 € 1 6 359048	106,00 € 1 6 322166	124,21 € 1 5 248777	150,56 € 1 4 248784	176,47 € 1 4 245787	204,20 € 1 18 322529	231,23 € 1 16 322528	247,45 € 1 16 262694	297,05 € 1 - -
368	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code				154,84 € - - -		209,46 € - - -	239,02 € - - -	255,79 € - - -	
406	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		117,41 € 1 4 359043	139,64 € 1 4 312427	168,31 € 1 18 360840	196,21 € 1 16 360841	226,11 € 1 16 305696	256,29 € 1 - -	273,39 € 1 16 306264	325,96 € 1 - -

Diameter	Thickness	30	40	50	60	70	80	90	100	120
456	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		129,54 € 1 16 360842	155,11 € 1 16 360843	186,08 € 1 16 360844	215,94 € 1 16 360847	248,06 € 1 12 306254	281,36 € 1 - -	299,34 € 1 12 360850	354,88 € 1 - -
508	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		142,58 € 1 16 360854	171,18 € 1 14 360855	204,52 € 1 12 360856	236,44 € 1 12 360857	270,81 € 1 10 262700	307,44 € 1 - -	326,33 € 1 8 360858	384,96 € 1 8 262702
558	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		163,86 € 1 12 369182	186,61 € 1 10 360860	222,27 € 1 10 371200	256,18 € 1 8 360861	292,68 € 1 8 360863	332,48 € 1 - -	352,26 € 1 - -	413,84 € - - -
610	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		167,19 € 1 10 360864	198,70 € 1 8 360865	240,71 € 1 8 360866	276,70 € 1 - -	315,49 € 1 - -	358,56 € 1 - -	379,23 € 1 - -	443,91 € 1 - -
712	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code			234,21 € 1 - -	276,91 € 1 - -	316,94 € - - -	360,11 € 1 - -	409,72 € 1 - -	432,13 € 1 4 262688	502,87 € - - -
813	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code			265,40 € 1 - -				460,37 € - - -		

In stock in small quantities

ProRox MB 960

ProRox MB 960 ist ein Steinwolle-Rohrbogen, der aus massiven Steinwolleblöcken geschnitten wird.



Application:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



[View product datasheet \(p. 40\)](#)

[View product details online](#)

In stock in small quantities

Diameter	Thickness	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
18	Price / unit Stück/Paket	10,11 € 1	10,81 € 1	12,47 € 1	14,47 € 1	16,90 € 1	19,81 € 1	23,38 € 1	30,50 € 1	35,16 € 1	40,61 € 1	46,80 € 1
22	Price / unit Stück/Paket		12,26 € 1	13,97 € 1	16,04 € 1	18,56 € 1	21,58 € 1	28,37 € 1	32,53 € 1	37,32 € 1	42,90 € 1	49,26 € 1
28	Price / unit Stück/Paket	12,17 € 1	12,97 € 1	14,84 € 1	17,01 € 1	18,75 € 1	21,92 € 1	28,86 € 1	33,19 € 1	38,24 € 1	44,03 € 1	50,62 € 1
35	Price / unit Stück/Paket	12,97 € 1	13,84 € 1	15,84 € 1	18,17 € 1	21,00 € 1	24,48 € 1	31,51 € 1	36,09 € 1	41,41 € 1	47,46 € 1	54,32 € 1
42	Price / unit Stück/Paket	13,71 € 1	14,71 € 1	16,82 € 1	19,34 € 1	22,34 € 1	29,10 € 1	33,26 € 1	38,10 € 1	43,67 € 1	50,00 € 1	57,19 € 1
48	Price / unit Stück/Paket	15,13 € 1	15,88 € 1	18,19 € 1	20,85 € 1	24,03 € 1	30,96 € 1	35,32 € 1	40,38 € 1	46,13 € 1	52,72 € 1	60,18 € 1
57	Price / unit Stück/Paket	17,58 € 1	18,46 € 1	20,37 € 1	23,38 € 1	26,88 € 1	33,99 € 1	38,63 € 1	44,02 € 1	50,15 € 1	57,12 € 1	64,98 € 1
60	Price / unit Stück/Paket	18,35 € 1	19,27 € 1	21,24 € 1	24,14 € 1	27,69 € 1	34,95 € 1	39,69 € 1	45,17 € 1	51,46 € 1	58,55 € 1	66,52 € 1
64	Price / unit Stück/Paket	19,58 € 1	20,57 € 1	22,66 € 1	25,32 € 1	32,13 € 1	36,33 € 1	41,27 € 1	46,89 € 1	53,31 € 1	60,59 € 1	68,77 € 1
70	Price / unit Stück/Paket	21,38 € 1	22,41 € 1	24,70 € 1	27,04 € 1	34,02 € 1	38,44 € 1	43,54 € 1	49,42 € 1	56,08 € 1	63,62 € 1	72,09 € 1
76	Price / unit Stück/Paket	22,41 € 1	23,53 € 1	25,89 € 1	28,58 € 1	35,48 € 1	40,14 € 1	45,43 € 1	51,57 € 1	58,48 € 1	66,29 € 1	75,03 € 1
83	Price / unit Stück/Paket	25,06 € 1	26,30 € 1	29,04 € 1	35,02 € 1	38,18 € 1	42,87 € 1	48,46 € 1	54,87 € 1	62,09 € 1	70,25 € 1	79,34 € 1
89	Price / unit Stück/Paket	26,88 € 1	28,18 € 1	34,19 € 1	37,28 € 1	40,63 € 1	44,28 € 1	50,83 € 1	57,47 € 1	64,98 € 1	73,39 € 1	82,78 € 1
102	Price / unit Stück/Paket	35,01 € 1	36,53 € 1	39,82 € 1	43,42 € 1	47,30 € 1	51,52 € 1	56,05 € 1	63,68 € 1	71,74 € 1	80,80 € 1	90,88 € 1
108	Price / unit Stück/Paket	37,55 € 1	39,21 € 1	42,72 € 1	46,54 € 1	50,70 € 1	55,18 € 1	60,02 € 1	66,69 € 1	75,03 € 1	84,43 € 1	94,80 € 1
114	Price / unit Stück/Paket	40,39 € 1	42,18 € 1	45,98 € 1	50,11 € 1	54,55 € 1	59,34 € 1	64,54 € 1	70,06 € 1	78,52 € 1	88,16 € 1	98,90 € 1
121	Price / unit Stück/Paket	45,05 € 1	47,05 € 1	51,28 € 1	55,83 € 1	60,74 € 1	66,06 € 1	71,73 € 1	77,83 € 1	84,30 € 1	93,05 € 1	104,19 € 1
127	Price / unit Stück/Paket	47,30 € 1	49,38 € 1	53,82 € 1	58,58 € 1	63,74 € 1	69,26 € 1	75,17 € 1	81,51 € 1	88,25 € 1	96,69 € 1	108,12 € 1

Diameter	Thickness	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
133	Price / unit Stück/Paket	49,85 € 1	52,05 € 1	56,73 € 1	61,72 € 1	67,12 € 1	72,88 € 1	79,11 € 1	85,67 € 1	92,72 € 1	100,24 € 1	112,23 € 1
140	Price / unit Stück/Paket	53,71 € 1	56,05 € 1	61,05 € 1	66,41 € 1	72,15 € 1	78,33 € 1	84,89 € 1	91,88 € 1	99,39 € 1	107,29 € 1	115,70 € 1
159	Price / unit Stück/Paket	64,76 € 1	67,58 € 1	73,50 € 1	79,82 € 1	86,60 € 1	93,75 € 1	101,44 € 1	109,57 € 1	118,18 € 1	127,32 € 1	137,09 € 1
169	Price / unit Stück/Paket	71,28 € 1	74,31 € 1	80,74 € 1	87,61 € 1	94,93 € 1	102,72 € 1	111,00 € 1	119,74 € 1	128,99 € 1	138,93 € 1	152,35 € 1
178	Price / unit Stück/Paket	80,38 € 1	83,80 € 1	90,94 € 1	98,58 € 1	106,69 € 1	115,27 € 1	124,38 € 1	134,01 € 1	147,39 € 1	158,11 € 1	169,38 € 1
194	Price / unit Stück/Paket	92,63 € 1	96,47 € 1	104,57 € 1	113,16 € 1	122,23 € 1	131,85 € 1	142,12 € 1	155,90 € 1	167,16 € 1	179,03 € 1	191,47 € 1
205	Price / unit Stück/Paket	107,96 € 1	112,39 € 1	121,58 € 1	131,32 € 1	141,77 € 1	155,71 € 1	167,17 € 1	179,18 € 1	191,84 € 1	205,10 € 1	218,99 € 1
219	Price / unit Stück/Paket	116,17 € 1	120,84 € 1	130,61 € 1	141,02 € 1	154,99 € 1	166,39 € 1	178,43 € 1	191,09 € 1	204,34 € 1	218,23 € 1	232,73 € 1
230	Price / unit Stück/Paket	127,71 € 1	132,77 € 1	143,41 € 1	157,60 € 1	169,28 € 1	181,57 € 1	194,44 € 1	207,98 € 1	222,15 € 1	236,96 € 1	252,47 € 1
245	Price / unit Stück/Paket	144,70 € 1	153,39 € 1	165,01 € 1	177,25 € 1	190,04 € 1	203,51 € 1	217,66 € 1	232,41 € 1	247,87 € 1	263,99 € 1	280,85 € 1
253	Price / unit Stück/Paket	157,13 € 1	163,01 € 1	175,20 € 1	188,03 € 1	201,46 € 1	215,56 € 1	230,33 € 1	245,76 € 1	261,94 € 1	278,73 € 1	296,30 € 1

In stock in small quantities

ProRox PS 930 ALU

ProRox PS 930 ALU ist eine mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschierten Steinwolle-Rohrschale zur Wärmedämmung.



Application:

Die Rohrschalen wurden speziell für die Wärmedämmung von Wärmeverteilungen im Innenbereich von Schiffen, auf Offshore-Plattformen und dem produzierenden Gewerbe entwickelt.

NEW



[View product datasheet \(p. 41\)](#)

[View product details online](#)



In stock in small quantities

Diameter	Thickness	20	30	40	50
15	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	6,70 € 48 576 347581	10,16 € 25 300 347582		
18	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	7,24 € 42 504 347586	10,31 € 25 300 347587		
22	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	7,61 € 36 432 347589	10,98 € 20 240 347591	15,29 € 13 156 347592	
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	8,06 € 30 360 347595	12,30 € 20 240 347596	16,33 € 12 144 347598	Not available in this size Available on ProRox PS 960 ALU

Diameter	Thickness	20	30	40	50
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	9,39 € 25 300 347600	12,99 € 16 192 347603	17,53 € 9 108 347605	Not available in this size Available on ProRox PS 960 ALU
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	10,06 € 20 240 347606	14,06 € 12 144 347608	18,62 € 9 108 347609	23,85 € 6 72 347610
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	10,98 € 16 192 347612	14,84 € 12 144 347615	19,84 € 9 108 347616	24,62 € 6 72 347617
54	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	11,38 € 16 192 347618	15,93 € 10 120 347621	20,52 € 8 96 347622	25,85 € 8 60 347634
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	12,46 € 12 144 347635	17,30 € 9 108 347636	21,53 € 6 72 347637	27,44 € 5 60 347638
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code		19,84 € 7 84 347639	23,99 € 5 60 347641	
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Pallet code	Not available in this size Available on ProRox PS 960 ALU	20,61 € 6 72 347645	Not available in this size Available on ProRox PS 960 ALU	Not available in this size Available on ProRox PS 960 ALU

In stock in small quantities

ProRox SB 960



ProRox SB 960 ist ein vorgeformter Rohrbogen aus Steinwolle, der aus Segmenten zusammengesetzt ist, die aus der Rohrschale geschnitten sind. Die Segmente sind mit Kleber miteinander verbunden.

Application:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



[View product datasheet \(p. 42\)](#)

[View product details online](#)

In stock in small quantities

Diameter	Thickness	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
273	Price / unit Stück/Paket	190,49 € 1	197,79 € 1	221,50 € 1	245,38 € 1	282,36 € 1	328,01 € 1	368,82 € 1	401,19 € 1	418,08 € 1		

Diameter	Thickness	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
305	Price / unit Stück/Paket	208,70 € 1	226,44 € 1	242,81 € 1	281,87 € 1	317,73 € 1	365,27 € 1	382,14 € 1	427,16 € 1	450,28 € 1	535,00 € 1	566,89 € 1
324	Price / unit Stück/Paket	229,68 € 1	246,86 € 1	270,97 € 1	294,10 € 1	337,09 € 1	380,05 € 1	412,10 € 1	464,17 € 1	478,73 € 1	560,84 € 1	605,83 € 1
356	Price / unit Stück/Paket		278,55 € 1	303,88 € 1	333,68 € 1	368,73 € 1	415,07 € 1	454,43 € 1	486,53 € 1	521,23 € 1	603,32 € 1	634,22 € 1
406	Price / unit Stück/Paket			350,99 € 1	385,27 € 1	430,57 € 1	463,25 € 1	500,01 € 1	553,68 € 1	621,88 € 1	713,21 € 1	734,11 € 1
419	Price / unit Stück/Paket			360,09 € 1	397,84 € 1	450,79 € 1	485,70 € 1	526,27 € 1	564,28 € 1	639,85 € 1	725,64 € 1	754,13 € 1
456	Price / unit Stück/Paket			433,31 € 1	468,98 € 1	546,37 € 1	572,50 € 1	669,29 € 1	707,18 € 1	780,73 € 1	856,86 € 1	908,53 € 1
508	Price / unit Stück/Paket			485,39 € 1	558,72 € 1	641,90 € 1	693,90 € 1	760,08 € 1	789,84 € 1	848,43 € 1	920,49 € 1	997,56 € 1
558	Price / unit Stück/Paket			615,59 € 1	666,75 € 1	738,09 € 1	785,86 € 1	872,41 € 1	925,38 € 1	1.034,16 € 1	1.108,10 € 1	1.173,35 € 1
610	Price / unit Stück/Paket			672,20 € 1	742,91 € 1	809,56 € 1	909,18 € 1	975,16 € 1	1.117,91 € 1	1.185,94 € 1	1.322,67 € 1	1.392,25 € 1
660	Price / unit Stück/Paket			765,42 € 1	894,88 € 1	946,51 € 1	1.043,32 € 1	1.137,12 € 1	1.233,46 € 1	1.307,36 € 1	1.448,37 € 1	1.519,49 € 1
712	Price / unit Stück/Paket			840,70 € 1	981,01 € 1	1.062,99 € 1	1.156,25 € 1	1.283,49 € 1	1.442,75 € 1	1.550,24 € 1	1.759,79 € 1	1.828,85 € 1
762	Price / unit Stück/Paket			975,72 € 1	1.099,43 € 1	1.244,37 € 1	1.352,45 € 1	1.472,96 € 1	1.584,75 € 1	1.682,77 € 1	1.998,75 € 1	2.060,12 € 1
813	Price / unit Stück/Paket			1.047,23 € 1	1.228,40 € 1	1.354,82 € 1	1.471,28 € 1	1.598,41 € 1	1.748,19 € 1	1.894,22 € 1		

In stock in small quantities

ProRox WM 950



ProRox WM 950 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Application:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien. Auf Anfrage können wir auch Varianten mit Edelstahldraht und Edelstahlgewebe (SW) oder nur Edelstahldraht (S) anbieten. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice bezüglich Aufpreisen und Mindestmengen



[View product datasheet \(p. 43\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
	30	500	6000	186717	■	PAL	6.00	2	126.00	21	1	24	3024.00	3.958	18,23 €
	40	500	5500	186719	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	24	2772.00	3.958	21,78 €
	50	500	4000	186721	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	24,80 €
	60	500	3500	186723	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	24	1764.00	3.958	27,77 €
	70	500	3500	186725	■	PAL	3.50	2	73.50	21	1	24	1764.00	3.958	31,03 €
	80	500	3000	186727	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	33,57 €
	90	500	2500	186729	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	6	24	1260.00	3.958	37,44 €
	100	500	2500	186731	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	38,88 €
	120	500	2000	186733	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	45,27 €
ALU	40	500	5500	173977	▲	PAL	5.50	2	115.50	21	6	24	2772.00	3.958	29,24 €
ALU	50	500	4000	173981	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	32,24 €
ALU	60	500	3500	173984	■	PAL	3.50	2	73.50	21	1	24	1764.00	3.958	35,26 €
ALU	80	500	3000	173989	■	PAL	3.00	2	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	41,01 €
ALU	100	500	2500	173991	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	46,34 €
ALU	120	500	2000	174764	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	5	24	1008.00	3.958	52,71 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 960



ProRox WM 960 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Application:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien. Auf Anfrage können wir auch Varianten mit Edelstahldraht und Edelstahlgewebe (SW) oder nur Edelstahldraht (S) anbieten. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice bezüglich Aufpreisen und Mindestmengen



[View product datasheet \(p. 44\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
	30	500	6000	210207	■	PAL	6.00	2	126.00	21	1	24	3024.00	3.958	21,78 €
	40	500	5000	210208	■	PAL	5.00	2	105.00	21	1	24	2520.00	3.958	27,19 €
	50	500	4000	210209	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	24	2016.00	3.958	30,25 €
	60	500	3000	210210	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	24	1512.00	3.958	36,54 €
	70	500	2500	210211	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	6	24	1260.00	3.958	39,12 €
	80	500	2500	210212	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	24	1260.00	3.958	44,06 €
	90	500	2000	210213	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	6	24	1008.00	3.958	45,23 €
	100	500	2000	210214	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	47,62 €
	120	500	2000	210215	■	PAL	2.00	2	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	58,54 €
ALU	30	500	6000	174771	▲	PAL	6.00	2	126.00	21	6	24	3024.00	3.958	29,24 €
ALU	40	500	5000	174043	▲	PAL	5.00	2	105.00	21	5	24	2520.00	3.958	34,65 €
ALU	50	500	4000	174044	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	5	24	2016.00	3.958	37,73 €
ALU	60	500	3000	174045	▲	PAL	3.00	2	63.00	21	6	24	1512.00	3.958	44,02 €
ALU	80	500	2500	174047	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	5	24	1260.00	3.958	51,56 €
ALU	100	500	2000	174048	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	24	1008.00	3.958	55,10 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 970



ProRox WM 970 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Application:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen. Auf Anfrage können wir auch Varianten mit Edelstahldraht und Edelstahlgewebe (SW) oder nur Edelstahldraht (S) anbieten. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice bezüglich Aufpreisen und Mindestmengen



[View product datasheet \(p. 45\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
30	1000	6000	355891	▲	PAL	6.00	1	126.00	21	5	20	2520.00	4.75	23,29 €
40	1000	5000	355895	▲	PAL	5.00	1	105.00	21	4	20	2100.00	4.75	29,86 €
50	1000	4000	355896	▲	PAL	4.00	1	84.00	21	4	20	1680.00	4.75	36,60 €
60	1000	3000	355897	▲	PAL	3.00	1	63.00	21	5	20	1260.00	4.75	39,87 €
70	1000	2500	355899	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	5	20	1050.00	4.75	43,15 €
80	1000	2500	355900	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	4	20	1050.00	4.75	46,44 €
90	1000	2000	355901	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	5	20	840.00	4.75	50,51 €
100	1000	2000	355902	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	20	840.00	4.75	54,29 €
120	1000	2000	355903	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	20	840.00	4.75	63,97 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 550

ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.



Application:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[View product datasheet \(p. 46\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	26	1497.60	3.653	29,99 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	26	1248.00	3.653	34,84 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	26	998.40	3.653	44,70 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	26	748.80	3.653	54,57 €
120	600	1000	256820	▲	PAL	1.80	3	25.20	14	7	26	655.20	3.653	64,39 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 586

ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Application:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begebar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



[View product datasheet \(p. 47\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
40	600	1000	283010	■	PAL	4.20	7	75.60	18	5	26	1965.60	3.653	38,70 €
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	26	1622.40	3.653	48,36 €
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	26	1248.00	3.653	58,08 €
80	600	1000	287297	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	26	936.00	3.653	78,93 €
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	26	811.20	3.653	101,96 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 587

ProRox SL 587 ist eine druckfeste Steinwolle-Dämmplatte mit Dual-Density-Technologie. Die hochverdichtete Deckschicht bietet eine stabile Lastverteilung und ermöglicht so z. B. Begehung durch Personen. Die Platten werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung zu verringern.

Application:

Die Platte eignet sich zur thermischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begebar sein müssen, wie beispielsweise Tankdächer.



[View product datasheet \(p. 48\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



[View product datasheet \(p. 49\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	11	1980.00	8.636	10,82 €
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	26	3744.00	9.091	14,59 €
60	600	1000	174496	●	PAL	4.80	8	120.00	25	1	11	1320.00	8.636	18,62 €
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	11	990.00	8.636	23,60 €
100	600	1000	174501	●	PAL	2.40	4	72.00	30	1	11	792.00	8.636	29,58 €
120	600	1000	174504	▲	PAL	2.40	4	60.00	25	7	11	660.00	8.636	34,99 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[View product datasheet \(p. 50\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
40	600	1000	174566	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3.653	16,61 €
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3.653	19,14 €
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3.653	23,24 €
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3.653	29,48 €
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3.653	36,47 €
120	600	1000	174577	▲	PAL	2.40	4	24.00	10	13	26	624.00	3.653	44,04 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 950

ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[View product datasheet \(p. 51\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
30	600	1000	174588	▲	PAL	8.40	14	100.80	12	9	26	2620.80	3.653	19,21 €
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	26	1872.00	3.653	25,50 €
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	26	1560.00	3.653	32,16 €
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	26	1248.00	3.653	38,69 €
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	26	936.00	3.653	50,92 €
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	26	780.00	3.653	63,83 €
120	600	1000	174595	▲	PAL	2.40	4	24.00	10	9	26	624.00	3.653	76,70 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 960

ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



[View product datasheet \(p. 52\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	26	1872.00	3.653	30,13 €
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	26	1497.60	3.653	36,85 €
60	600	1000	174645	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	26	1310.40	3.653	46,60 €
80	600	1000	174651	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	26	936.00	3.653	61,74 €
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	26	748.80	3.653	76,79 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 970

ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

Application:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[View product datasheet \(p. 53\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
40	600	1000	174690	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	6	26	1996.80	3.653	36,89 €
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	26	1497.60	3.653	44,39 €
60	600	1000	174692	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	6	26	1248.00	3.653	58,02 €
80	600	1000	174693	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	6	26	998.40	3.653	76,51 €
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	26	748.80	3.653	95,54 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox GR 903

ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

Application:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[View product datasheet \(p. 54\)](#)

[View product details online](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Delivery	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Pallet / LKW	M³ / Palette	Preis
73435	●	KG	1	240 per pallet	56	0.008	7,05 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox LF 970D



ProRox LF 970D ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Application:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.



PRODUCT_DATASHEET_2259

[View product details online](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	KG	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
80	950	2650	108407	●	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 per pallet	13	468.00	8.57	6,75 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Application:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



[View product datasheet \(p. 56\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	30	500	8000	65788	▲	PAC	8.00	2			1			0.264	21,88 €
ALU	30	500	2000	104368	▲	PAL	80.00	1	80.00	0	1	26	2080.00	4.28	20,77 €
ALU	40	500	6000	65789	▲	PAC	6.00	2			1			0.264	26,86 €
ALU	40	500	2000	104369	▲	PAL	60.00	1	60.00	0	1	26	1560.00	4.28	23,75 €
ALU	50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2			1			0.275	29,47 €
ALU	50	500	2000	57262	▲	PAL	48.00	1	48.00	0	1	26	1248.00	4.28	27,36 €
ALU	60	500	4500	61898	▲	PAC	4.50	2			1			0.297	32,83 €
ALU	60	500	2000	104370	▲	PAL	40.00	1	40.00	0	1	26	1040.00	4.28	32,60 €
ALU	80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2			1			0.308	41,94 €
ALU	80	500	2000	65795	▲	PAL	30.00	1	30.00	0	1	26	780.00	4.28	41,32 €
ALU	100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2			1			0.282	48,92 €
ALU	100	500	2000	61365	▲	PAL	1.00	1	24.00	24	1	26	336.00	4.28	47,63 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore - SeaRox Produkte

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[View product datasheet \(p. 57\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	70	600	1000	205406	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	56,05 €
ALU	90	600	1000	234366	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	14	806.40	6.96	71,69 €
ALU-G	70	600	1000	352944	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	19	14	1075.20	6.92	94,03 €
GW-A	70	600	1000	351949	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	94,03 €
PLAIN	70	600	1000	205350	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.92	44,03 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[View product datasheet \(p. 58\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	35	600	1000	269982	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	40,64 €
ALU	70	600	1000	205425	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	78,37 €
ALU-G	70	600	1000	352945	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	25	25	960.00	3.5	114,66 €
GW-A	35	600	1000	352676	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	82,49 €
GW-A	70	600	1000	351952	■	PAL	2.40	4	38.40	16	1	25	960.00	3.5	114,66 €
PLAIN	35	600	1000	269981	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.6	31,75 €
PLAIN	70	600	1000	205414	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	65,97 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[View product datasheet \(p. 59\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	30	600	1000	289998	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	39,51 €
ALU	75	600	1000	319358	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	25	900.00	3.6	58,48 €
ALU-G	30	600	1000	352949	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	20	25	2400.00	3.6	80,92 €
GW-A	30	600	1000	351956	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	80,92 €
PLAIN	30	600	1000	289999	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	30,07 €
PLAIN	75	600	1000	319361	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	25	900.00	3.6	48,86 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6020 ALU



SeaRox FM 6020 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist. Glasgewebekaschierungen (GW200, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[View product datasheet \(p. 60\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU-G	70	1000	3200	352985	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.4	72,30 €
GW-A	70	1000	3200	351994	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.4	72,30 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6050 ALU

SeaRox FM 6050 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist. Glasgewebekaschierungen (GW200, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.



Application:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[View product datasheet \(p. 61\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M ² / LKW	M ³ / Palette	Preis
ALU	75	1000	2800	320841	■	PAL	2.80	1	72.80	26	1	16	1164.80	5.4	62,33 €
ALU-G	30	1000	7000	352968	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.4	76,88 €
ALU-G	75	1000	2800	352974	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.4	111,23 €
GW-A	30	1000	7000	352270	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.4	76,88 €
GW-A	75	1000	2800	351982	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.4	111,23 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6030 ALU

SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.



Application:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[View product datasheet \(p. 62\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M ² / LKW	M ³ / Palette	Preis
ALU	30	1000	7000	288845	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	23,34 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist. Glasgewebekaschierungen (GW200, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[View product datasheet \(p. 63\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	35	1000	6400	333944	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.4	33,40 €
ALU	50	1000	5000	237999	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.4	35,11 €
ALU-G	35	1000	6400	352946	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	12	16	2662.40	5.4	84,04 €
ALU-G	50	1000	5000	352953	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	11	16	2080.00	5.4	85,65 €
ALU-G	70	1000	3200	352966	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	12	16	1331.20	5.4	88,31 €
GW-A	35	1000	6400	352265	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.4	84,04 €
GW-A	50	1000	5000	351971	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.4	85,65 €
GW-A	70	1000	3200	351977	■	PAL	3.20	1	83.20	26	1	16	1331.20	5.4	88,31 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[View product datasheet \(p. 64\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	50	600	1000	119651	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	25	1440.00	3.45	49,25 €
ALU	75	600	1000	188579	▲	PAL	3.00	5	36.00	12	25	25	900.00	3.45	74,94 €
GW-A	50	600	1000	352347	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	24	26	1497.60	3.45	85,13 €
PLAIN	50	600	1000	116051	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	25	1440.00	3.6	39,03 €
PLAIN	75	600	1000	116042	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.6	56,07 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU), schwarzem Glasvlies (TB) und weißem Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[View product datasheet \(p. 65\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	50	600	1000	116062	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.6	61,37 €
ALU	100	600	1000	205846	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	25	720.00	3.6	122,67 €
PLAIN	30	600	1000	116056	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	18	25	2400.00	3.6	37,64 €
PLAIN	50	600	1000	116058	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.6	54,35 €
PLAIN	100	600	1000	116060	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	25	720.00	3.6	103,79 €
TB	50	600	1000	278164	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	14	21	1209.60	4.286	61,37 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Application:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



[View product datasheet \(p. 66\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
PLAIN	30	600	1000	115763	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	25	2340.00	3.6	52,53 €
PLAIN	40	600	1000	115769	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	25	1800.00	3.6	69,65 €
PLAIN	50	600	1000	115770	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	82,28 €
PLAIN	60	600	1000	115771	▲	PAL	1.80	3	46.80	26	1	25	1170.00	3.6	94,49 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[View product datasheet \(p. 67\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M ² / LKW	M ³ / Palette	Preis
PLAIN	50	600	1000	115800	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	91,04 €
PLAIN	100	600	1000	115857	▲	PAL	1.20	2	28.80	24	1	25	720.00	3.6	145,37 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[View product datasheet \(p. 68\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M ² / LKW	M ³ / Palette	Preis
PLAIN	30	600	1000	115959	■	PAL	2.40	4	96.00	40	1	25	2400.00	3.6	83,48 €
PLAIN	50	600	1000	116010	▲	PAL	1.80	3	57.60	32	1	25	1440.00	3.6	109,81 €
PLAIN	60	600	1000	115961	▲	PAL	1.20	2	48.00	40	7	25	1200.00	3.6	127,66 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbsteife Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



[View product datasheet \(p. 69\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M ² / LKW	M ³ / Palette	Preis
ALU	25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	40,33 €
ALU	30	600	1000	115706	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	49,81 €
ALU	40	600	1000	115707	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	52,61 €
ALU	50	600	1000	135117	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	65,03 €
ALU	60	600	1000	205087	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	77,32 €
ALU	75	600	1000	119404	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	15	25	900.00	3.6	92,04 €
ALU-G	25	600	1000	352954	▲	PAL	4.80	8	115.20	24	14	25	2880.00	3.6	68,92 €
ALU-G	30	600	1000	352956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.6	77,88 €
ALU-G	40	600	1000	352958	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	14	25	1800.00	3.6	80,85 €
ALU-G	50	600	1000	352961	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	14	25	1440.00	3.6	93,33 €
ALU-G	60	600	1000	352963	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	14	25	1200.00	3.6	103,60 €
GW-A	25	600	1000	351887	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	68,91 €
GW-A	30	600	1000	351890	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.6	77,88 €
GW-A	40	600	1000	351883	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	80,83 €
GW-A	50	600	1000	351888	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	93,33 €
GW-A	60	600	1000	351428	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	103,60 €
PLAIN	25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.6	27,30 €
PLAIN	30	600	1000	115704	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.6	36,84 €
PLAIN	40	600	1000	115703	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.6	39,99 €
PLAIN	50	600	1000	130084	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	53,28 €
PLAIN	60	600	1000	205082	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.6	64,21 €
PLAIN	75	600	1000	128826	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	15	25	900.00	3.6	79,97 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[View product datasheet \(p. 70\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M ² / LKW	M ³ / Palette	Preis
ALU	30	600	1000	115750	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	25	2340.00	3.6	57,89 €
ALU	40	600	1000	115752	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	25	1800.00	3.6	70,65 €
ALU	50	600	1000	115754	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	11	25	1440.00	3.6	82,65 €
PLAIN	30	600	1000	115742	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	25	2340.00	3.6	44,95 €
PLAIN	40	600	1000	115743	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	25	1800.00	3.6	59,00 €
PLAIN	50	600	1000	115746	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.6	74,74 €
PLAIN	65	600	1000	115747	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	11	25	1080.00	3.6	96,94 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[View product datasheet \(p. 71\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M ² / LKW	M ³ / Palette	Preis
ALU	50	600	1000	116674	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	36,86 €
ALU	100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	12	864.00	7.5	62,59 €
ALU-G	50	600	1000	358328	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	7.5	64,40 €
ALU-G	100	600	1000	358321	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	7.5	83,06 €
GW-A	50	600	1000	351937	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	64,40 €
GW-A	75	600	1000	352710	■	PAL	3.60	6	86.40	24	1	12	1036.80	7.5	74,38 €
GW-A	100	600	1000	352703	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	12	864.00	7.5	83,06 €
PLAIN	50	600	1000	116637	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.5	20,80 €
PLAIN	100	600	1000	116639	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	12	864.00	7.5	40,65 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbsteife, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Kaschierungen aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (ALU) und Glasgewebe (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) sind auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[View product datasheet \(p. 72\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	30	600	1000	116691	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.92	26,78 €
ALU	50	600	1000	116692	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.92	39,95 €
ALU	100	600	1000	116693	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	6.92	85,45 €
ALU-G	30	600	1000	352957	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	20	14	2150.40	6.92	66,03 €
ALU-G	50	600	1000	352942	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	19	14	1344.00	6.92	76,08 €
GW-A	30	600	1000	351943	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.92	66,03 €
GW-A	50	600	1000	351894	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.92	76,08 €
PLAIN	30	600	1000	277482	■	PAL	9.00	15	144.00	16	1	14	2016.00	6.3	17,67 €
PLAIN	50	600	1000	116681	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	7.5	28,36 €
PLAIN	100	600	1000	116683	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	6.3	56,19 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Application:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[View product datasheet \(p. 73\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
	45	1000	4000	99702	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	43	1548.00	2.05	45,93 €
ALU	45	1000	4000	93932	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	43	1548.00	2.05	59,73 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 640

SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.



Application:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[View product datasheet \(p. 74\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
	30	1000	7000	99730	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	1	43	2709.00	2.05	41,03 €
	50	1000	4000	99718	■	PAL	4.00	1	36.00	9	1	43	1548.00	2.05	58,42 €
	75	1000	2500	202808	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	1	43	967.50	2.05	78,37 €
ALU	30	1000	7000	120684	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	21	43	2709.00	2.05	54,86 €
ALU	50	1000	4000	86668	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	22	43	1548.00	2.05	72,22 €
ALU	75	1000	2500	120688	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	23	43	967.50	2.05	92,12 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox LM 900 ALU

SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.



Application:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



[View product datasheet \(p. 75\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	Mindestbestellmenge	M³ / Palette	Preis
ALU	30	1000	8000	12936	■	ROL	8.00	1	1	0.3	35,40 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Application:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



[View product datasheet \(p. 76\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	20	1000	9350	269263	▲	PAL	9.35	1	196.35	21	1	18	3534.30	5	13,01 €
ALU	30	1000	6100	269264	▲	PAL	6.10	1	128.10	21	1	18	2305.80	5	14,90 €
ALU	40	1000	4650	269313	▲	PAL	4.65	1	97.65	21	13	18	1757.70	5	18,26 €
ALU	50	1000	3550	269316	▲	PAL	3.55	1	74.55	21	13	18	1341.90	5	20,56 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist. Glasgewebe (GW-A, ALU-G) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[View product datasheet \(p. 77\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	50	1000	3000	269260	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.4	38,11 €
ALU	100	1000	3000	269262	■	PAL	3.00	1	78.00	26	1	16	1248.00	5.4	66,12 €
ALU-G	50	1000	7000	352947	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.4	80,67 €
ALU-G	100	1000	4000	352967	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	16	1664.00	5.4	106,99 €
GW-A	50	1000	7000	352771	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	80,67 €
GW-A	100	1000	4000	351970	■	PAL	4.00	1	104.00	26	1	16	1664.00	5.4	106,99 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die standardmäßig einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Glasgewebe (GW-A, ALU-G) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[View product datasheet \(p. 78\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	50	1000	7000	320570	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	38,46 €
ALU	100	1000	4000	116782	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	1	16	1664.00	5.4	66,50 €
ALU-G	50	1000	7000	352978	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.4	81,00 €
GW-A	50	1000	7000	351973	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.4	81,00 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die standardmäßig einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist. Glasgewebe (GW-A, ALU-G) ist auf Anfrage erhältlich.

Application:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[View product datasheet \(p. 79\)](#)

[View product details online](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Facing	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Pallet / LKW	M² / LKW	M³ / Palette	Preis
ALU	30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	15	15	3300.00	5.76	36,13 €
ALU	50	1000	3000	116783	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.4	60,11 €
ALU-G	30	1000	7000	353671	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	15	2730.00	5.76	114,69 €
ALU-G	50	1000	6000	353449	▲	PAL	6.00	1	156.00	26	12	16	2496.00	5.4	137,23 €
GW-A	30	1000	7000	353276	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	15	2730.00	5.76	114,69 €

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

Table of contents

ProRox PS 960 datasheet	37
ProRox PS 960 ALU datasheet	38
ProRox PS 970 datasheet	39
ProRox MB 960 datasheet	40
ProRox PS 930 ALU datasheet	41
ProRox SB 960 datasheet	42
ProRox WM 950 datasheet	43
ProRox WM 960 datasheet	44
ProRox WM 970 datasheet	45
ProRox SL 550 datasheet	46
ProRox SL 586 datasheet	47
ProRox SL 587 datasheet	48
ProRox SL 920 datasheet	49
ProRox SL 930 datasheet	50
ProRox SL 950 datasheet	51
ProRox SL 960 datasheet	52
ProRox SL 970 datasheet	53
ProRox GR 903 datasheet	54
ProRox MA 520 ALU datasheet	56
SeaRox FB 6020 datasheet	57
SeaRox FB 6040 datasheet	58
SeaRox FB 6050 datasheet	59
SeaRox FM 6020 ALU datasheet	60
SeaRox FM 6050 ALU datasheet	61
SeaRox FM 6030 ALU datasheet	62
SeaRox FM 6040 ALU datasheet	63
SeaRox SL 320 datasheet	64
SeaRox SL 340 datasheet	65
SeaRox SL 436 datasheet	66
SeaRox SL 440 datasheet	67
SeaRox SL 480 datasheet	68
SeaRox SL 620 datasheet	69
SeaRox SL 640 datasheet	70
SeaRox SL 720 datasheet	71
SeaRox SL 740 datasheet	72
SeaRox WM 620 datasheet	73
SeaRox WM 640 datasheet	74
SeaRox LM 900 ALU datasheet	75
SeaRox LM 915 ALU datasheet	76
SeaRox MA 7000 ALU datasheet	77
SeaRox MA 720 ALU datasheet	78
SeaRox MA 740 ALU datasheet	79

ProRox® PS 960

Mit WR-Tech

ProRox PS 960 ist eine formstabile Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Sie wird mit einem innovativen, wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech produziert, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung zu verringern. Eine gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.



Anwendung

Die hoch belastbare Rohrschale ist einseitig aufgeschlitzt und auf der gegenüberliegenden Innenwandung eingesägt und kann daher zur leichteren Montage einfach aufgeklappt werden. Sie eignet sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen.



Produkteigenschaften gemäß DIN EN 14303

Produkteigenschaft	Leistung								Normen
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur	T_m (°C)	50	100	150	200	250	300	350	EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,112	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	650°C								EN 14707
Schmelzpunkt	>1000°C								DIN 4102-17
Brandverhalten	Euroklasse A ₁ nichtbrennbar								EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Nennrohddichte (*)	$\geq 100 \text{ kg/m}^3$								EN 13470
AS-Qualität	Chloridionengehalt $\leq 10 \text{ ppm}$								EN 13468
Hydrophobierung	Wasseraufnahme $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2$ Wasseraufnahme $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2$ (nach 24 Std. bei 250°C)								EN 13472
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$								EN 14303
Einfluss auf Beschichtungssysteme	Frei von Substanzen (z. B. Silikonöl), die die Oberflächenbenetzung beeinträchtigen könnten								VW 3.10.7
EN 14303 Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T9 (T8 if Do <150) -ST(+)-650-WS1-CL10								EN 14303
AGI Dämmstoffkennziffer	10.04.03.99.99								AGI Q132

(*) ProRox-Dämmung entspricht vollständig der DIN EN 14303. Dichte ist nicht eine Dämmeigenschaft an sich, sie spiegelt nur das tatsächliche Gewicht des Produktes pro Kubikmeter wider und kann für die statische Auslegung von Rohrleitungssystemen relevant sein.

Übereinstimmung

- ProRox PS 960 Rohrschalen entsprechen voll und ganz den Anforderungen international anerkannter Normen wie EN 14303, CINI 2.2.03, VDI 2055, ASTM C795, ASTM C547: Klasse A für Typ I, II, IV.
 - Die vorgenannten Produkteigenschaften gelten nur für europäische Normen (EN). Daten zur Übereinstimmung und Leistung nach ASTM-Normen finden Sie auf unserer Website. Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter für eine erweiterte Liste der Zulassungen und Zertifizierungen.
 - Die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung ist auf die europäischen Produktionsanlagen beschränkt. Die Gültigkeit der AGI-Dämmstoffkennziffer ist auf die niederländische Produktionsanlage beschränkt.
- + Klassen der Schalldämmung nach ISO 15665 auf Anfrage verfügbar

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® PS 960

Mit WR-Tech

ProRox PS 960 ist eine formstabile Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Sie wird mit einem innovativen, wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech produziert, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung zu verringern. Eine gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.



Anwendung

Die hoch belastbare Rohrschale ist einseitig aufgeschlitzt und auf der gegenüberliegenden Innenwandung eingesägt und kann daher zur leichteren Montage einfach aufgeklappt werden. Sie eignet sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen.



Produkteigenschaften gemäß DIN EN 14303

Produkteigenschaft	Leistung								Normen
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur	T_m (°C)	50	100	150	200	250	300	350	EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,112	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	650°C								EN 14707
Schmelzpunkt	>1000°C								DIN 4102-17
Brandverhalten	Euroklasse A ₁ nichtbrennbar								EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Nennrohddichte (*)	$\geq 100 \text{ kg/m}^3$								EN 13470
AS-Qualität	Chloridionengehalt $\leq 10 \text{ ppm}$								EN 13468
Hydrophobierung	Wasseraufnahme $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2$ Wasseraufnahme $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2$ (nach 24 Std. bei 250°C)								EN 13472
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$								EN 14303
Einfluss auf Beschichtungssysteme	Frei von Substanzen (z. B. Silikonöl), die die Oberflächenbenetzung beeinträchtigen könnten								VW 3.10.7
EN 14303 Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T9 (T8 if Do <150) -ST(+)-650-WS1-CL10								EN 14303
AGI Dämmstoffkennziffer	10.04.03.99.99								AGI Q132

(*) ProRox-Dämmung entspricht vollständig der DIN EN 14303. Dichte ist nicht eine Dämmeigenschaft an sich, sie spiegelt nur das tatsächliche Gewicht des Produktes pro Kubikmeter wider und kann für die statische Auslegung von Rohrleitungssystemen relevant sein.

Übereinstimmung

- ProRox PS 960 Rohrschalen entsprechen voll und ganz den Anforderungen international anerkannter Normen wie EN 14303, CINI 2.2.03, VDI 2055, ASTM C795, ASTM C547: Klasse A für Typ I, II, IV.
 - Die vorgenannten Produkteigenschaften gelten nur für europäische Normen (EN). Daten zur Übereinstimmung und Leistung nach ASTM-Normen finden Sie auf unserer Website. Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter für eine erweiterte Liste der Zulassungen und Zertifizierungen.
 - Die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung ist auf die europäischen Produktionsanlagen beschränkt.
Die Gültigkeit der AGI-Dämmstoffkennziffer ist auf die niederländische Produktionsanlage beschränkt.
- + Klassen der Schalldämmung nach ISO 15665 auf Anfrage verfügbar

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® PS 970

Mit WR-Tech

ProRox PS 970 ist eine formstabile Steinwolle-Rohrschale. Um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung zu verringern, wird sie mit einem innovativen, wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech hergestellt. Optional ist auch eine mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Ausführung erhältlich.



Anwendung

Die hoch belastbare Rohrschale ist einseitig aufgeschlitzt und auf der gegenüberliegenden Innenwand eingesägt und kann daher zur leichteren Montage einfach aufgeklappt werden. Sie eignet sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



Produkteigenschaften gemäß DIN EN 14303

Produkteigenschaft	Leistung								Normen
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur	T_m (°C)	50	100	150	200	250	300	350	EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,053	0,062	0,073	0,085	0,099	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	680°C								EN 14707
Schmelzpunkt	>1000°C								DIN 4102-17
Brandverhalten	Euroklasse A1 _L Nichtbrennbar								EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Nennrohddichte (*)	140 kg/m³								EN 13470
AS-Qualität	Chloridgehalt ≤ 10 ppm								EN 13468
Hydrophobierung	Wasseraufnahme $\leq 0,2$ kg/m² Wasseraufnahme $\leq 0,2$ kg/m² (nach 24 Std. bei 250°C)								EN 13472
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$								EN 14303
Einfluss auf Beschichtungssysteme	Frei von Substanzen (z. B. Silikonöl), die die Oberflächenbenetzung beeinträchtigen könnten								VW 3.10.7
EN 14303 Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T9 (T8 if Do <150) -ST(+)-680-WS1-CL10								EN 14303

(*) ProRox-Dämmung entspricht vollständig der DIN EN 14303. Dichte ist nicht eine Dämmeigenschaft an sich, sie spiegelt nur das tatsächliche Gewicht des Produktes pro Kubikmeter wider und kann für die statische Auslegung von Rohrleitungssystemen relevant sein.

Übereinstimmung

- ProRox PS 970 Rohrschalen entsprechen voll und ganz den Anforderungen international anerkannter Normen wie EN 14303, CINI 2.2.03, VDI 2055, ASTM C795, ASTM C547: Klasse A für Typ I, II, IV.
 - Die vorgenannten Produkteigenschaften gelten nur für europäische Normen (EN). Daten zur Übereinstimmung und Leistung nach ASTM-Normen finden Sie auf unserer Website. Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter für eine erweiterte Liste der Zulassungen und Zertifizierungen.
 - Die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung ist auf die europäischen Produktionsanlagen beschränkt.
- + Klassen der Schalldämmung nach ISO 15665 auf Anfrage verfügbar

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® MB 960



ProRox MB 960 ist ein Steinwolle-Rohrbogen, der aus massiven Steinwolleblöcken geschnitten wird.

Anwendung

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.

Produkteigenschaften entsprechend EN 14303:2009+A1:2013

Eigenschaften	Leistung (*)					Normen
Wärmeleitfähigkeit	T _m (°C)	50	100	150	200	EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,043	0,050	0,061	0,074	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	400°C					EN 14707
Brandverhalten	Euroklasse A1 _L					EN 13501-1
Nennrohdichte	100 kg/m³					EN 1602
Wasseraufnahme	< 1 kg/m²					EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ = 1					EN 14303
Luftströmungswiderstand	> 30 kPa.s/m²					EN 29053
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T9(T8 bei Do<150)-ST(+)/400-WS1					EN 14303

(*) ProRox MB 960 wird aus massiven Blöcken geschnitten, die mindestens die gleichen Produkteigenschaften aufweisen wie Blöcke, aus denen ProRox PS 924^{PL} geschnitten wird. Die deklarierten Produkteigenschaften für ProRox PS 924^{PL} sind in der obigen Tabelle aufgeführt.

Konformität

ProRox MB 960 entspricht den EN 14303:2009+A1:2013.
Thermal Insulation products for Building Equipment and Industrial Installations.
Factory made mineral wool products (MW).

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.
ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, notwendige Produktänderungen jederzeit vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden.

ProRox® PS 930 ALU

ProRox PS 930 ALU ist eine mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschierten Steinwolle-Rohrschale zur Wärmedämmung.

Anwendung

Die Rohrschalen wurden speziell für die Wärmedämmung von Wärmeverteilungen im Innenbereich von Schiffen, auf Offshore-Plattformen und dem produzierenden Gewerbe entwickelt.

Produkteigenschaften gemäß DIN EN 14303



Produkteigenschaft	Leistung							Normen
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Mitteltemperatur	T_m (°C) λ (W/mK)	10 0,033	50 0,040	100 0,046	150 0,054	200 0,062	220 0,066	EN ISO 8497
Obere Anwendungsgrenztemperatur	400°C							EN 14707
Brandverhalten	Euroklasse A2 _s , - s1, d0 Nichtbrennbar Geringe Flammenausbreitungseigenschaften							EN 13501-1 IMO 2010 FTP Code IMO 2010 FTP Code
Nennrohddichte (*)	100 kg/m ³							EN 13470
Korrosionsbeständigkeit	Wasserlösliche Chloridionen: ≤ 10 ppm (AS-Qualität)							EN 13468
Wasseraufnahme	≤ 1 kg/m ²							EN 13472
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$S_d > 200$ m							EN 14303
Einfluss auf Beschichtungssysteme	Frei von Substanzen (z. B. Silikonöl), die die Oberflächenbenetzung beeinträchtigen könnten							VW 3.10.7 / VDMA 24364

(*) ProRox-Isolierung entspricht vollständig der DIN EN 14303. Dichte ist nicht eine Dämmeigenschaft an sich, sie spiegelt nur das tatsächliche Gewicht des Produktes pro Kubikmeter wider.

Konformität


- ROCKWOOL Steinwolle-Isolierung wird aus vulkanischem Gestein hergestellt und ist nicht als gefährlicher Stoff gemäß Anmerkung Q der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.
- ProRox PS 930 ALU entspricht der Richtlinie 2014/90/EU vom 23. Juli 2014 über Schiffsausrüstungen und IMO 2010 FTP Code.

Haftungsausschluss

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden.

ProRox® SB 960

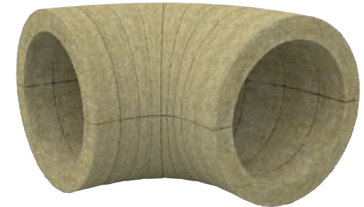

ProRox SB 960 ist ein vorgeformter Rohrbogen aus Steinwolle, der aus Segmenten zusammengesetzt ist, die aus der Rohrschale geschnitten sind. Die Segmente sind mit Kleber miteinander verbunden.

Anwendung

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.

Produkteigenschaften entsprechend EN14303:2009+A1:2013

Eigenschaften	Leistung (*)								Normen
Wärmeleitfähigkeit	T _m (°C)	50	100	150	200	250	300	350	EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,111	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	650°C								EN 14707
Brandverhalten	Euroklasse A1 _L								EN 13501-1
Nennrohdichte	100 kg/m³								EN 1602
Wasserlösliche Chloridionen	< 10 mg/kg								EN 13472
Wasseraufnahme	< 1 kg/m²								EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ = 1								EN 14303
Luftströmungswiderstand	> 80 kPa.s/m²								EN 29053
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T9(T8 bei Do<150)-ST(+)-650-WS1-CL10								EN 14303

(*) ProRox SB 960 wird aus ProRox PS 960 hergestellt. Die angegebenen Produkteigenschaften von ProRox PS 960 sind in der obigen Tabelle aufgeführt.

Konformität

ProRox SB 960 entspricht den EN 14303:2009+A1:2013.
Thermal Insulation products for Building Equipment and Industrial Installations.
Factory made mineral wool products (MW).

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, notwendige Produktänderungen jederzeit vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden.

ProRox® WM 950

ProRox WM 950 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.



Anwendungsbereiche

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



Produkteigenschaften entsprechend EN 14303

Eigenschaften	Leistung												Normen
Wärmeleitfähigkeit	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,072	0,084	0,097	0,112	0,146	0,192	0,213	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	640°C												EN 14706
Brandverhalten	Euroklasse A1 Nichtbrennbar												EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Korrosionsbeständigkeit	Spurenmengen von wasserauslaugbaren Chloridionen: ≤ 10 mg/kg (AS-Qualität)												EN 13468
Wasseraufnahme	$\leq 0,2$ kg/m ² $\leq 0,2$ kg/m ² (nach 24 Std. Vorheizen auf 250°C)												EN 1609 EN ISO 29767
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$												EN 14303
Einfluss auf Beschichtungssysteme	Frei von Substanzen (z. B. Silikonöl), die die Oberflächenbenetzung beeinträchtigen könnten												VW 3.10.7
Bezeichnungsschlüssel*	MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10												EN 14303
Dämmstoffkennziffer	10.01.02.99.08 **												AGI Q 132

* Bei einer Belastung von 1000 Pa deklarierte Dickenklasse

** Dämmstoffkennziffer bei 30 mm Dämmdicke: 10.01.02.99.10

Übereinstimmung

- ProRox WM 950 erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen der international anerkannten Normen wie EN 14303, ASTM C592 Type III, ASTM C795, VDI 2055 und CINI 2.2.02.
- Die obigen Produktdeklarationen gelten auch für andere verfügbare Produktvarianten und/oder optionale Kaschierungen.
- ROCKWOOL Steinwolle wird aus Vulkangestein hergestellt und wurde nicht als gefährlicher Stoff gemäß Anmerkung Q der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.
- Wärme-, Schall- und Brandschutz von Rohrleitungen, Behältern, Kesseln, Rauchgaskanälen, Apparaten und Fernwärmeleitungen sowie Lüftungsleitungen der Feuerwiderstandsklassen L30 bis L90 nach DIN 4102 Teil 4.

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden.

ProRox® WM 960



ProRox WM 960 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



Produkteigenschaften entsprechend EN 14303

Eigenschaften	Leistung												Normen
Wärmeleitfähigkeit	T in (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660	EN 12667
	λ in (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,059	0,068	0,078	0,089	0,102	0,131	0,167	0,191	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	660 °C												EN 14706
Brandverhalten	Euroklasse A1 Nichtbrennbar												EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Korrosionsbeständigkeit	Spurenmengen von wasserauslaugbaren Chloridionen: ≤ 10 mg/kg												EN 13468
Wasseraufnahme	≤ 0,2 kg/m² ≤ 0,2 kg/m² (nach 24 Std. Vorheizen auf 250°C)												EN 1609 EN ISO 29767
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ = 1												EN 14303
Einfluss auf Beschichtungssysteme	Frei von Substanzen (z. B. Silikonöl), die die Oberflächenbenetzung beeinträchtigen könnten												VW 3.10.7
Bezeichnungsschlüssel*	MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10												EN 14303
Dämmstoffkennziffer	10.01.03.99.10												AGI Q 132

* Bei einer Belastung von 1000 Pa deklarierte Dickenklasse

Übereinstimmung

- ProRox WM 960 erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen der international anerkannten Normen wie EN 14303, ASTM C592 Type III, ASTM C795, VDI 2055 und CINI 2.2.02.
- Die obigen Produktdeklarationen gelten auch für andere verfügbare Produktvarianten und/oder optionale Kaschierungen.
- ROCKWOOL Steinwolle wird aus Vulkangestein hergestellt und wurde nicht als gefährlicher Stoff gemäß Anmerkung Q der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden.

ProRox® WM 970

ProRox WM 970 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar.

Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.



Anwendung

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



Produkteigenschaften entsprechend EN 14303

Eigenschaften	Leistung													Normen
Wärmeleitfähigkeit	T in (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	680	EN 12667	
	λ in (W/mK)	0,040	0,045	0,051	0,058	0,066	0,075	0,085	0,096	0,123	0,157	0,188		
Obere Anwendungsgrenztemperatur	680°C													EN 14706
Brandverhalten	Euroklasse A1 Nichtbrennbar													EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Korrosionsbeständigkeit	Spurenmengen von wasserauslaugbaren Chloridionen: ≤ 10 mg/kg (AS-Qualität)													EN 13468
Wasseraufnahme	≤ 0,2 kg/m² ≤ 0,2 kg/m² (nach 24 Std. Vorheizen auf 250°C)													EN 1609 EN ISO 29767
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ = 1													EN 14303
Einfluss auf Beschichtungssysteme	Frei von Substanzen (z. B. Silikonöl), die die Oberflächenbenetzung beeinträchtigen könnten													VW 3.10.7
Bezeichnungsschlüssel*	MW EN 14303-T2-ST(+)-680-WS1-CL10													EN 14303

* Bei einer Belastung von 1000 Pa deklarierte Dickenklasse

Übereinstimmung

- ProRox WM 970 erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen der international anerkannten Normen wie EN 14303, ASTM C592 Type III, ASTM C795 und CINI 2.2.02.
- Die obigen Produktdeklarationen gelten auch für andere verfügbare Produktvarianten und/oder optionale Kaschierungen.
- ROCKWOOL Steinwolle wird aus Vulkangestein hergestellt und wurde nicht als gefährlicher Stoff gemäß Anmerkung Q der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® SL 550

ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie Tankdächer.



Produkteigenschaften gemäß DIN EN 14303

Produkteigenschaft	Leistung							Normen
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T_m (°C)	10	50	100	150	200	300	EN 12667
	λ (W/mK)	0,038	0,043	0,049	0,056	0,063	0,084	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	300 °C							EN 14706
Brandverhalten	Euroklasse A1							EN 13501-1
Nennrohdichte	100 kg/m³							EN 1602
Korrosionsbeständigkeit	Spurenmengen von wasserauslaugbaren Chloridionen: ≤ 10 mg/kg							EN 13468
Hydrophobierung	≤ 1 kg/m²							EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$							EN 14303
Druckfestigkeit mit 10% Verzug	30 kPa							EN 826
Luftströmungswiderstand	7,5 kPa							EN 1607
EN 14303 Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T4(T3 if $t < 60$)-ST(+)/300-CS(10)30-WS1-CL10							EN 14303

Übereinstimmung

ProRox SL 550 Steinwolle-Dämmplatte entsprechen voll und ganz den Anforderungen international anerkannter Normen wie EN14303, CINI 2.2.01, ASTM C612.

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® SL 586

ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte. Die Platte wird mit unserem innovativen wasserabweisenden Bindemittel WR Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu minimieren. Das Bindemittel WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung beibehält.



Anwendung

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung bei industriellen Anwendungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.

Produkteigenschaften gemäß DIN EN 14303



Eigenschaften	Leistung													Normen	
Wärmeleitfähigkeit	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	650	EN 12667		
	λ (W/mK)	0,043	0,048	0,054	0,061	0,068	0,077	0,086	0,097	0,119	0,145	0,160			
Obere Anwendungsgrenztemperatur	650 °C													EN 14706	
Brandverhalten	Euroklasse A1													EN 13501-1	
Nennrohdichte	150 kg/m³													EN 1602	
Korrosionsbeständigkeit	Wasserlösliche Chloridionen: ≤ 10mg/kg (AS-Qualität)													EN 13468	
Wasseraufnahme	≤ 0,2 kg/m²													EN 1609	
	≤ 0,2 kg/m² (nach 24 Std. Vorheizen bei 250°C)													EN ISO 29767	
Druckfestigkeit bei 10 % Verformung	50 kPa													EN 826	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	10 kPa													EN 1607	
Punktlast bei 5 mm Stauchung	400 N													EN 12430	
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T4(T3 wenn t < 60)-ST(+)-650-CS(10)50-WS1-CL10													EN 14303	

Konformität

ProRox SL 586 Platten entsprechen den Anforderungen international anerkannter Normen wie EN 14303, CINI 2.2.01 und ASTM C612.

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden.

ProRox® SL 587

with WR-Tech

ProRox SL 587 is a pressure resistant dual density stone wool insulation slab (board). The dense top layer provides a solid face for foot traffic. The boards are produced with an innovative water repellent binder called WR-Tech to mitigate the risk of corrosion under insulation.



Application

The slab (board) is suitable for the thermal insulation of high-temperature industrial applications exposed to foot traffic, such as tank roofs.

Product properties in accordance with EN 14303



Properties	Performance							Norms
Thermal conductivity	T (°C)	50	100	150	200	250	300	EN 12667
	λ (W/mK)	0,046	0,051	0,057	0,063	0,071	0,078	
Maximum service temperature	300°C							EN 14706
Reaction to fire	EuroClass A1							EN 13501-1
Nominal density	Top layer 220 kg/m ³ Bottom layer 110 kg/m ³							EN 1602
Corrosion resistance	Trace quantity of water leachable chloride ions: ≤ 10 mg/kg							EN 13468
Water absorption	$\leq 0,2$ kg/m ² $\leq 0,2$ kg/m ² after 24hrs. pre-heating at 250°C							EN 1609 EN ISO 29767
Water vapour diffusion resistance	$\mu = 1$							EN 14303
Compressive stress at 10% deformation	50 kPa 70 kPa top layer only							EN 826
Point load at 5 mm deformation	650 N							EN 12430
Designation code	MW EN 14303-T4-ST(+)-300-CS(10)50-WS1-CL10							EN 14303

Compliance

- ProRox SL 587 slabs fully comply with the requirements as set by internationally recognised standards like EN 14303, CINI 2.2.01.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and is not classified as a hazardous substance in accordance with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.

ProRox® SL 920

ProRox SL 920 ist eine Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Festigkeit.

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Tankwänden und Behältern in der Industrie im unterem Temperaturbereich.



Produkteigenschaften



	Technische Daten							Norm/Vorschrift
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T in (°C)	50	100	150	200	250	300	EN 12667
	λ in (W/mK)	0,042	0,054	0,069	0,086	0,106	0,131	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	300°C							EN 14706
Brandverhalten	nichtbrennbar, Euroklasse A1							EN 13501-1
Schmelzpunkt	> 1000 °C							DIN 4102-17
AS-Qualität	Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen							EN 13468 und AGI Q 132
Hydrophobierung	Wasseraufnahme < 1 kg/m²							EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$							EN 14303
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-300-WS1-CL10							EN 14303

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® SL 930

ProRox SL 930 ist eine Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Festigkeit.

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Tankwänden und Behältern in der Industrie im unterem Temperaturbereich.



Produkteigenschaften



	Technische Daten								Norm/Vorschrift
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T in (°C) λ in (W/mK)	50 0,040	100 0,049	150 0,059	200 0,070	250 0,085	300 0,103	350 0,122	EN 12667
Obere Anwendungsgrenztemperatur	350°C								EN 14706
Brandverhalten	nichtbrennbar, Euroklasse A1								EN 13501-1
Schmelzpunkt	> 1000 °C								DIN 4102-17
AS-Qualität	Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen								EN 13468 und AGI Q 132
Hydrophobierung	Wasseraufnahme < 1 kg/m²								EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$								EN 14303
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-350-WS1-CL10								EN 14303

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ProRox® SL 950

ProRox SL 950 ist Steinwolle-Dämmplatte für Hochtemperaturanwendungen.

Anwendungsbereiche

Hochtemperaturanwendungen beim Wärme- Schall- Brandschutz von Öfen, Behältern, Kesseln, Apparaten, Abgasschalldämpfern und thermisch belasteten Baukonstruktionen.



Produkteigenschaften



	Technische Daten													Norm/Vorschrift
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T in (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640		EN 12667
	λ in (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,073	0,084	0,097	0,112	0,144	0,185	0,203		
Obere Anwendungsgrenztemperatur	640°C													EN 14706
Brandverhalten	nichtbrennbar, Euroklasse A1													EN 13501-1
Schmelzpunkt	> 1000 °C													DIN 4102-17
AS-Qualität	Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen													EN 13468 und AGI Q 132
Hydrophobierung	Wasseraufnahme < 1 kg/m²													EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$													EN 14303
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-640-WS1-CL10													EN 14303

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® SL 960

ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendungsbereiche

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie Kessel, Behälter und Kolonnen.



Produkteigenschaften



	Technische Daten													Norm/Vorschrift
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T in (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660		EN 12667
	λ in (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,071	0,081	0,094	0,107	0,140	0,175	0,200		
Obere Anwendungsgrenztemperatur	660°C													EN 14706
Brandverhalten	nichtbrennbar, Euroklasse A1													EN 13501-1
Schmelzpunkt	> 1000 °C													DIN 4102-17
AS-Qualität	Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen													EN 13468 und AGI Q 132
Hydrophobierung	Wasseraufnahme < 1 kg/m²													EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$													EN 14303
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)/660-WS1-CL10													EN 14303

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® SL 970

ProRox SL 970 ist Steinwolle-Dämmplatte für Hochtemperaturanwendungen.

Anwendungsbereiche

Hochtemperaturanwendungen beim Wärme- Schall- Brandschutz von Öfen, Behältern, Kesseln, Apparaten, Abgasschalldämpfern und thermisch belasteten Baukonstruktionen.



Produkteigenschaften



	Technische Daten													Norm/Vorschrift
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T in (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	680		EN 12667
	λ in (W/mK)	0,041	0,046	0,052	0,059	0,068	0,077	0,087	0,099	0,128	0,162	0,196		
Obere Anwendungsgrenztemperatur	680°C													EN 14706
Brandverhalten	nichtbrennbar, Euroklasse A 1													EN 13501-1
Schmelzpunkt	> 1000 °C													DIN 4102-17
AS-Qualität	Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen													EN 13468 und AGI Q 132
Hydrophobierung	Wasseraufnahme < 1 kg/m²													EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$													EN 14303
Bezeichnungsschlüssel	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-680-WS1-CL10													EN 14303

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Granulatform.

Anwendung

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Kältekammern (cold boxes) und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Hohlräumen verwendet werden.

Produkteigenschaften

Eigenschaften	Leistung											Normen
Wärmeleitfähigkeit*	T (°C)	-150	-100	-50	0	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	λ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Brandverhalten	Euroklasse A1											EN 13501-1
Korrosionsbeständigkeit	Wasserlösliche Chloridionen: ≤ 10 ppm (AS-Qualität)											EN 13468

(*) Stopfdichte 170 kg/m³.

Konformität


- ProRox GR 903 entspricht den Anforderungen international anerkannter Normen wie AGI Q 118 und Anlagenspezifikationen.
- ROCKWOOL wird aus Vulkangestein hergestellt und erfüllt die Anforderungen von Anmerkung Q der EU-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über die Konstruktion des Dämmsystems, die Verarbeitung des Dämmstoffs, die Zubehörmaterialien und die Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Montage mit ROCKWOOL Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, notwendige Produktänderungen jederzeit vorzunehmen. Technische Daten werden daher unter Vorbehalt angegeben.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden.

ProRox® MA 520 ALU

Die ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwollematte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrecht ausgerichteter Faserstruktur, die einseitig mit einer reißfesten gitternetzverstärkten Aluminiumfolie beschichtet ist. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren erreicht sie eine wesentlich höhere Druckfestigkeit als herkömmliche Steinwollematten.

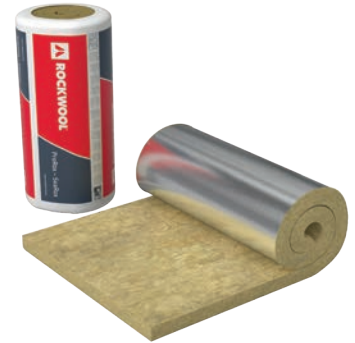

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Rohrleitungen, Behältern, Tankanlagen und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen mit rundem Querschnitt sowie Fernwärmesystemen mit Anforderungen an formstabile, stützkonstruktionsfreie und nichtbrennbare Dämmsysteme.

Produkteigenschaften



	Technische Daten										Norm/Vorschrift
Wärmeleitfähigkeit λ in Abhängigkeit von der Temperatur	T in (°C)	50	100	150	200	250	300	400	500		EN 12667
	λ in (W/mK)	0,044	0,053	0,064	0,077	0,092	0,110	0,156	0,216		
Obere Anwendungsgrenztemperatur	500°C Die Temperatur der Aluminiumfolie auf der äußeren Dämmlage soll 80 °C nicht überschreiten.										EN 14706
Brandverhalten	nichtbrennbar, Euroklasse A1										EN 13501-1
Schmelzpunkt	> 1000 °C										DIN 4102-17
AS-Qualität	Anwendbar in Verbindung mit austenitischen Stählen										EN 13468 und AGI Q 132
Hydrophobierung	Wasseraufnahme < 1 kg/m ²										EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$ (nur der Steinwolle)										EN 14303
	$S_d > 200$ m (Steinwolle mit Aluminiumkaschierung)										EN 12086
Bezeichnungscode	MW EN 14303-T3-ST(+)-500-CS(10)-WS1-MV2-CL10 (geliefert Flach) MW EN 14303 - T3-ST(+)-500-WS1-MV2-CL10 (geliefert als Rolle)										EN 14303

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt

Da ROCKWOOL keine Kontrolle über Ausschreibung der Dämmarbeiten, Verarbeitung, Zubehör oder Anwendungsbedingungen hat, übernimmt ROCKWOOL keine Garantie für die Leistung oder das Ergebnis einer Installation mit ROCKWOOL-Produkten. Die Haftung von ROCKWOOL und die zur Verfügung stehenden Ansprüche sind durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschränkt. Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Bedingungen, darunter von Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, jederzeit notwendige Produktänderungen vorzunehmen. Änderungen an allen technischen Daten bleiben daher vorbehalten.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind eingetragene Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

SeaRox® FB 6020

SeaRox FB 6020 is a lightweight stone wool insulation slab (board). Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available on request.

Application

The slab (board) is suitable for fire-rated A-class steel constructions where low weight plays an important role, such as onboard passenger ships, naval ships and offshore supply vessels.



Product properties

Product property	Performance	Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,034
Maximum service temperature	250°C	
Advised maximum surface temp. for facings	80°C	
Fire classification	Non-combustible Approved for A-class constructions Low flame spread properties (for facings)	IMO 2010 FTP Code
Nominal density	40 kg/m³	EN 1602
Water absorption (short term)	≤ 1 kg/m²	EN 1609 EN ISO 29767
Sound absorption (directly mounted)	Thickness: 70 mm unfaced $\alpha_w = 0,95$	ISO 354 Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox FB 6020 complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



SeaRox® FB 6040

SeaRox FB 6040 is a lightweight stone wool insulation slab (board). Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available on request.

Application

The slab (board) is suitable for fire-rated A-class steel constructions where low weight plays an important role, such as onboard passenger ships, naval ships and offshore supply vessels.



Product properties

Product property	Performance		Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,034	EN 12667
Maximum service temperature	250°C		
Advised maximum surface temp. for facings	80°C		
Fire classification	Non-combustible Approved for A-class constructions Low flame spread properties (for facings)		IMO 2010 FTP Code
Nominal density	60 kg/m³		EN 1602
Water absorption (short term)	≤ 1 kg/m²		EN 1609 EN ISO 29767
Sound absorption (directly mounted)	Thickness: 70 mm unfaced $\alpha_w = 0,90$		ISO 354 Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox FB 6040 complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® FB 6050

SeaRox FB 6050 is a lightweight stone wool insulation slab (board). Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available on request.

Application

The slab (board) is suitable for fire-rated A-class steel and aluminium constructions where low weight plays an important role, such as onboard passenger ships, naval ships and offshore supply vessels.



Product properties

Product property	Performance		Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,034	EN 12667
Maximum service temperature	250°C		
Advised maximum surface temp. for facings	80°C		
Fire classification	Non-combustible Approved for A-class constructions Low flame spread properties (for facings)		IMO 2010 FTP Code
Nominal density	70 kg/m³		EN 1602
Water absorption (short term)	≤ 1 kg/m²		EN 1609 EN ISO 29767
Sound absorption (directly mounted)	Thickness: 30 mm unfaced $\alpha_w = 0,55$		ISO 354 Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox FB 6050 complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.


As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



SeaRox® FM 6020 ALU

SeaRox FM 6020 ALU is a lightweight and flexible stone wool insulation mat (wrap), faced on one side with reinforced aluminium foil. Glass cloth (GW200, GW-A, ALU-G) facings are available on request.

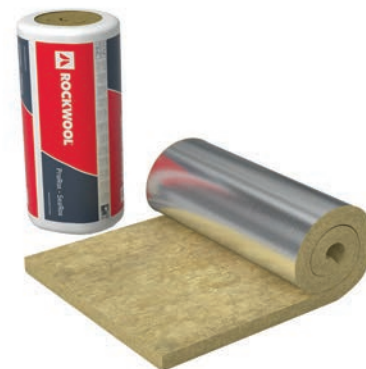

Application

The mat (wrap) is suitable for fire-rated A-class steel and aluminium constructions where low weight plays an important role, such as onboard passenger ships, naval ships and offshore supply vessels.

Product properties

Product property	Performance	Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK) 10 0,034	EN 12667
Maximum service temperature	250°C	EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings	80°C	
Fire classification	Non-combustible Approved for A-class constructions Low flame spread properties (for facings)	IMO 2010 FTP Code
Nominal density	40 kg/m³	EN 1602
Water absorption	< 1 kg/m²	EN 1609 EN ISO 29767

Compliance

- SeaRox FM 6020 ALU complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.




0575



0097

SeaRox® FM 6050 ALU

SeaRox FM 6050 ALU is a lightweight and flexible stone wool insulation mat (wrap), faced on one side with reinforced aluminium foil. Glass cloth (GW200, GW-A, ALU-G) facings are available on request.

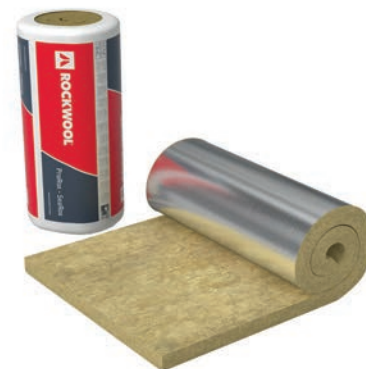

Application

The mat (wrap) is suitable for fire-rated A-class steel and aluminium constructions where low weight plays an important role, such as onboard passenger ships, naval ships and offshore supply vessels.

Product properties


Product property	Performance		Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,034	EN 12667
Maximum service temperature	250°C		EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings	80°C		
Fire classification	Non-combustible Approved for A-class constructions Low flame spread properties (for facings)		IMO 2010 FTP Code
Nominal density	70 kg/m³		EN 1602
Water absorption	< 1 kg/m²		EN 1609 EN ISO 29767

Compliance

- SeaRox FM 6050 ALU complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® FM 6030 ALU

SeaRox FM 6030 ALU is a lightweight stone wool insulation mat (wrap) coated on one side with a reinforced aluminium foil.

Application

The mat (wrap) is suitable for fire rated A-class steel constructions where low weight plays an important role, such as onboard passenger ships, naval ships and offshore supply vessels.

Product properties


Properties	Performance	Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK) 10 0,034	EN 12667
Maximum service temperature	250 °C	EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings	80 °C	
Fire classification	Non-combustible Low flame spread characteristics (for facings) Approved for A-constructions	IMO 2010 FTP Code
Nominal density	50 kg/m³	EN 1602
Water absorption	< 1kg/m²	EN 1609 EN ISO 29767

Compliance

- SeaRox FM 6030 ALU complies to directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.




0575



0097

SeaRox® FM 6040 ALU

SeaRox FM 6040 ALU is a lightweight and flexible stone wool insulation mat (wrap), faced on one side with reinforced aluminium foil. Glass cloth (GW200, GW-A, ALU-G) facings are available on request.

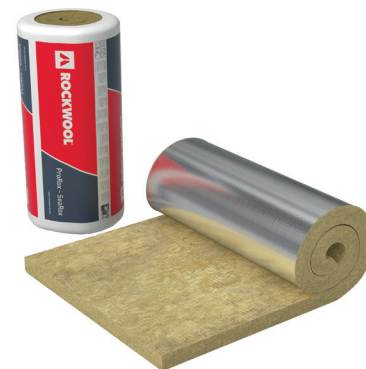

Application

The mat (wrap) is suitable for fire-rated A-class steel and aluminium constructions where low weight plays an important role, such as onboard passenger ships, naval ships and offshore supply vessels.

Product properties


Product property	Performance										Norms
Thermal conductivity	T (°C)	10	50	100	150	200	250	300	400		EN 12667
	λ (W/mK)	0,034	0,038	0,044	0,052	0,062	0,075	0,085	0,115		
Maximum service temperature	450°C										EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings	80°C										
Fire classification	Non-combustible Approved for A-class constructions Low flame spread properties (for facings)										IMO 2010 FTP Code
Nominal density	60 kg/m³										EN 1602
Water absorption	< 1 kg/m²										EN 1609 EN ISO 29767

Compliance

- SeaRox FM 6040 ALU complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® SL 320

SeaRox SL 320 is a semi-rigid stone wool insulation slab (board). Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available upon request.



Application

The slab (board) is suitable for acoustic insulation of bulkheads and decks.

Product properties

Properties	Performance			Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,035	50 0,040	EN 12667
Nominal density	60 kg/m ³			EN 1602 / IMO
Compressive strength	-			EN 826
Fire classification	Non-combustible Low flame-Spread Properties			Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m ²			EN 1609
Max. Application Temperature	Wool: 250°C			-
Sound absorption directly mounted	$\alpha_w = 0,85$ Thickness: 50 mm			ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Facings	-			IMO A.653(16) (low flame - spread)

Compliance

- SeaRox SL 320 complies to directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® SL 340

SeaRox SL 340 is a semi-rigid stone wool insulation slab (board).
Reinforced aluminium foil (ALU), black tissue (TB) and glass cloth facings (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available upon request.



Application

The slab (board) is suitable for acoustic insulation of bulkheads and decks.

Product properties

Product property	Performance		Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,035	EN 12667
Maximum service temperature	250 °C		EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings	80 °C		
Nominal density	80 kg/m³		EN 1602
Fire classification	Non-combustible Low flame spread characteristics (for facings)		IMO 2010 FTP Code
Water absorption	≤ 1 kg/m²		EN 1609 EN ISO 29767
Sound absorption (directly mounted)	Thickness: 50 mm unfaced $\alpha_w = 0,9$ Thickness: 2x50 mm unfaced $\alpha_w = 0,95$		ISO 354 Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox SL 340 complies to directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/200.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® SL 436

SeaRox SL 436 is a semi-rigid slab of stone wool. The products have a special fibre structure which gives an optimal dynamic stiffness.

Application

SeaRox SL 436 is developed for floating floor insulation only with approved top layer. The product form part of A-60 Floating Floor in 60mm with 2 x 1.5 mm steel top plates glued together.



Product properties


Properties	Performance		Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,037	EN 12667
Nominal density	140 kg/m³		EN 1602 / IMO
Compressive strength	≥ 12 kPa		EN 826
Fire classification	Non-combustible Approved for A-60 Floating Floor Low flame-Spread Properties		Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m²		EN 1609
Max. Application Temperature	-		-
Sound absorption directly mounted	$\alpha_w = 0,85$ Thickness: 50 mm		ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Dynamic Stiffness	30 mm: 21 MN/m³ 40 mm: 17 MN/m³ 50 mm: 14 MN/m³ 60 mm: 11 MN/m³		EN 29052-1 (1992)
Facings	-		IMO A.653(16) (low flame - spread)

Dimensions

SeaRox SL 436

Thickness (mm): 30 mm Length (mm): 1000 mm Width (mm): 600 mm
 Thickness (mm): 40 mm Length (mm): 1000 mm Width (mm): 600 mm
 Thickness (mm): 50 mm Length (mm): 1000 mm Width (mm): 600 mm
 Thickness (mm): 60 mm Length (mm): 1000 mm Width (mm): 600 mm

Local variations in standard dimensions might occur.



0575



0097

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.

SeaRox® SL 440

SeaRox SL 440 is a strong, rigid insulation slab made of stone wool. The high density and the structure of the material provide a good noise reduction.



Application

SeaRox SL 440 is primarily used for floating decks with a pressure-equalizing plate of steel or moulding material. The product is used where load capacity is required. SeaRox SL 440 can also be cut up and used in panels.

Product properties


Properties	Performance	Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK) 10 0,037	EN 12667
Nominal density	150 kg/m³	EN 1602 / IMO
Compressive strength	≥ 30 kPa	EN 826
Fire classification	Non-combustible Low flame-Spread Properties	Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m²	EN 1609 AC
Max. Application Temperature	-	-
Sound absorption directly mounted	$\alpha_w = 0,75$ Thickness: 50 mm	ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Facings	-	IMO A.653(16) (low flame - spread)

Dimensions

SeaRox SL 440

Thickness (mm): 30 mm Length (mm): 1000 mm Width (mm): 600 mm
 Thickness (mm): 50 mm Length (mm): 1000 mm Width (mm): 600 mm
 Thickness (mm): 100 mm Length (mm): 1000 mm Width (mm): 600 mm

Local variations in standard dimensions might occur.



0575



0097

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.

SeaRox® SL 480

SeaRox SL 480 is a strong and rigid stone wool insulation slab (board). Neutral glass tissue (TN) facing is available upon request.

Application

The slab (board) is primarily suitable for production of marine panels as a slab or cut into lamellas. It can be also used for insulation of floating floors with a pressure-equalizing plate of steel or moulding material, where higher load capacity is required.



Product properties

Product property	Performance		Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,037	EN 12667
Nominal density	200 kg/m³		EN 1602
Compressive strength	≥ 40 kPa		EN 826
Fire classification	Non-combustible Approved for A-60 Floating Floor Low flame-Spread Properties		IMO 2010 FTP Code
Water absorption	< 1 kg/m²		EN 1609 / EN ISO 29767
Sound absorption (directly mounted)	Thickness: 50 mm unfaced $\alpha_w = 0,75$		ISO 354 Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox SL 480 complies to directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® SL 620

SeaRox SL 620 is a semi-rigid stone wool insulation slab (board).
Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available on request.



Application

The slab (board) is suitable for fire-rated A-class constructions of steel and aluminium bulkheads and decks.

Product properties


Product property	Performance										Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10	50	100	200	300	400	500	600		EN 12667
		0,035	0,039	0,045	0,059	0,079	0,103	0,133	0,168		
Maximum service temperature		660°C									EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings		80°C									
Nominal density		100 kg/m³									EN 1602
Fire classification		Non-combustible Approved for A-class constructions Low flame spread properties (for facings)									IMO 2010 FTP Code
Water absorption		≤ 1 kg/m²									EN 1609 EN ISO 29767
Sound absorption (directly mounted)		Thickness: 40 mm unfaced $\alpha_w = 0,80$ Thickness: 60 mm unfaced $\alpha_w = 0,90$									ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox SL 620 complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® SL 640

SeaRox SL 640 is a rigid stone wool insulation slab (board). Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available upon request.



Application

The slab (board) is suitable for fire rated A-class constructions of steel bulkheads and decks.

Product properties

Product property	Performance		Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,037	EN 12667
Maximum service temperature	750 °C		EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings	80 °C		
Nominal density	130 kg/m ³		EN 1602
Fire classification	Non-combustible Approved for A constructions Low flame spread characteristics (for facings)		IMO 2010 FTP Code
Water absorption	≤ 1 kg/m ²		EN 1609 EN ISO 29767
Sound absorption directly mounted	Thickness: 50 mm unfaced $\alpha_w = 0.80$ Thickness: 2x30 mm unfaced $\alpha_w = 0.90$		ISO 354 Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox SL 640 complies to directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® SL 720

SeaRox SL 720 is a soft, lightweight slab (board) made of stone wool. Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available upon request.



Application

SeaRox SL 720 is used for comfort insulation.

Product properties


Properties	Performance			Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,035	50 0,045	EN 12667
Nominal density	32 kg/m³			EN 1602 / IMO
Compressive strength	-			EN 826
Fire classification	Non-combustible Low Flame-Spread			Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	≤ 1 kg/m²			EN 1609
Max. Application Temperature	Wool 250°C Facing 80°C			-
Sound absorption directly mounted	α _w = 0,75 Thickness: 50 mm			ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Facings (on request)	Reinforced alu foil			IMO A.653(16) (low flame - spread)

Compliance

- SeaRox SL 720 complies to directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® SL 740

SeaRox SL 740 is a semi-rigid and resilient stone wool insulation slab (board). Reinforced aluminium foil (ALU) and glass cloth (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) facings are available on request.



Application

The slab (board) is suitable for thermal insulation of bulkheads and decks to maintain a comfortable indoor climate.

Product properties


Product property	Performance		Norms
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,035	EN 12667
Maximum service temperature	250°C		EN 14706
Advised maximum surface temp. for facings	80°C		
Nominal density	45 kg/m³		EN 1602
Fire classification	Non-combustible Low flame spread properties (for facings)		IMO 2010 FTP Code
Water absorption	≤ 1 kg/m²		EN 1609 EN ISO 29767
Sound absorption (directly mounted)	Thickness: 50 mm unfaced $\alpha_w = 0,75$		ISO 354 Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox SL 740 complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097

SeaRox® WM 620

SeaRox WM 620 is made of stone wool. One side is faced with 1" galvanized wire netting. The wire netting is stitched on with galvanized wire. The product can be supplied with reinforced alu foil.



Application

SeaRox WM 620 is used for insulation of technical installations, particularly pipes with a temperature exceeding 250°C. The product can be used as fire insulation in approved A constructions.

Product properties

Properties	Performance				Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,035	100 0,045	300 0,081	EN 12667
Nominal density	90 kg/m³				EN 1602 / IMO
Compressive strength	-				EN 826
Fire classification	Non-combustible Approved for A constructions Low Flame-Spread Properties				Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m²				EN 1609 AC
Max. Application Temperature	Wool: 750°C Facing: 80°C				-
Sound absorption directly mounted	α _w = 0,9 Thickness: 45 mm		α _w = 0,95 Thickness: 2x45 mm		ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Facings (on request)	Reinforced alu foil				IMO A.653(16) (low flame - spread)

Dimensions

SeaRox WM 620:

Thickness (mm): 30, 45, 50 mm Length (mm): 4-8000 mm Width (mm): 1000 mm

SeaRox WM 620 ALU:

Thickness (mm): 45 mm Length (mm): 4000 mm Width (mm): 1000 mm

Local variations in standard dimensions might occur.



0575



0097

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.

SeaRox® WM 640

SeaRox WM 640 is made of stone wool. One side is faced with 1" galvanized wire netting. The wire netting is stitched on with galvanized wire. The product can be supplied with reinforced alu foil.



Application

SeaRox WM 640 is used for insulation of technical installations, particularly pipes with a temperature exceeding 250°C. The product can be used as fire insulation in approved A constructions. SeaRox WM 640 can be used for insulating of pipe penetrations in connection with A constructions.

Product properties

Properties	Performance				Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,036	100 0,045	300 0,078	EN 12667
Nominal density	105 kg/m³				EN 1602 / IMO
Compressive strength	-				EN 826
Fire classification	Non-combustible Approved for A constructions Low Flame-Spread Properties				Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m²				EN 1609 AC
Max. Application Temperature	Wool: 750°C Facing: 80°C				-
Sound absorption directly mounted	α _w = 0,9 Thickness: 75 mm				ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Facings (on request)	Reinforced alu foil				IMO A.653(16) (low flame - spread)

Dimensions

SeaRox WM 640:

Thickness (mm): 30, 50, 75 mm Length (mm): 2.5-7000 mm Width (mm): 1000 mm

SeaRox WM 640 ALU:

Thickness (mm): 30, 50, 75 mm Length (mm): 2.5-7000 mm Width (mm): 1000 mm

Local variations in standard dimensions might occur.



0575



0097

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.

SeaRox® LM 900 ALU

SeaRox LM 900 ALU consists of stone wool lamellas placed edgewise, the majority of the fibres being perpendicular to the facing. The product is as standard delivered with a reinforced alu foil.

Application

SeaRox LM 900 ALU is used for insulation of pipes, tanks and ventilation ducts.

Product properties

Properties	Performance			Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,039	50 0,048	EN 12667
Nominal density	32 kg/m³			EN 1602 / IMO
Compressive strength	-			EN 826
Fire classification	Non-combustible Low flame-Spread Properties			Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m²			EN 1609 AC
Max. service temp.	Wool: 250°C Facing: 80°C			-
Sound absorption directly mounted	-			ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Facings	Reinforced alu foil			IMO A.653(16) (low flame - spread)

Dimensions

SeaRox LM 900 ALU

Thickness (mm): 30 mm Length (mm): 8000 mm Width (mm): 1000 mm

Local variations in standard dimensions might occur.




0575



0097

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.




SeaRox® LM 915 ALU

SeaRox LM 915 ALU is a flexible stone wool insulation mat bonded onto fibreglass reinforced ALU foil.

Application

SeaRox LM 915 ALU is used for thermal and acoustic insulation of pipes, tanks and ventilation ducts.



Product properties

Properties	Performance			Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,038	50 0,047	EN 12667
Nominal density	42-45 kg/m ³			EN 1602 / IMO
Compressive strength	-			EN 826
Fire classification	Non-combustible Low flame-Spread Properties			IMO 2010 FTP Code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m ²			EN 1609 AC
Max. service temp.	Wool: 250°C Facing: 80°C			-
Sound absorption directly mounted	-			ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654
Facings	Reinforced alu foil			IMO 2010 FTP Code

Dimensions

SeaRox LM 915 ALU

Thickness (mm): 20 mm Length (mm): 9350 mm Width (mm): 500mm
 Thickness (mm): 30 mm Length (mm): 6100 mm Width (mm): 500mm
 Thickness (mm): 40 mm Length (mm): 4650 mm Width (mm): 500mm
 Thickness (mm): 50 mm Length (mm): 3550 mm Width (mm): 500mm



0575

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and cannot be used without a prior written consent.

SeaRox® MA 7000 ALU

SeaRox MA 7000 ALU is a soft, lightweight mat made of stone wool.
 SeaRox MA 7000 ALU is supplied as a highly compressed roll.
 The product is as standard supplied with reinforced alu foil on one side.
 Glass cloth (GW-A and ALU-G) facings are available on request.

Application

SeaRox MA 7000 ALU is used for comfort insulation. The high compression reduces the transport cost significantly.

Product properties


Properties	Performance		Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,037	EN 12667
Nominal density	26 kg/m ³ GW-A and ALU-G facings, 50mm: approx. 30 kg/m ³		EN 1602 / IMO
Compressive strength	-		EN 826
Fire classification	Non-combustible Low Flame-Spread Properties		Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m ²		EN 1609
Max. Application Temperature	Wool: 250°C Facing: 80°C		-

Compliance

- SeaRox MA 7000 ALU complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097



TECHNICAL INSULATION

SeaRox[®] MA 720 ALU


SeaRox MA 720 ALU is a soft, lightweight mat made of stone wool. SeaRox MA 720 ALU is supplied as a highly compressed roll. The product is as standard supplied with reinforced alu foil. Glass cloth (GW-A and ALU-G) facings are available on request.

Application

SeaRox MA 720 ALU is used for comfort insulation. The high compression reduces the transport cost significantly.

Product properties

Properties	Performance			Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,035	50 0,045	EN 12667
Nominal density	32 kg/m ³			EN 1602 / IMO
Compressive strength	-			EN 826
Fire classification	Non-combustible Low Flame-Spread Properties			Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m ²			EN 1609
Max. Application Temperature	Wool: 250°C Facing: 80°C			-



Compliance

- SeaRox MA 720 ALU complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL[®] Technical Insulation, ROCKWOOL[®], SeaRox[®] and ProRox[®] are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575




0097



SeaRox® MA 740 ALU

SeaRox MA 740 ALU is a soft, resilient roll made of stone wool.
SeaRox MA 740 ALU is supplied as a highly compressed roll.
The product is as standard supplied with reinforced alu foil.
Glass cloth (GW-A and ALU-G) facings are available on request.



Application

SeaRox MA 740 ALU is primarily used for comfort insulation.
The high compression reduces the transport cost significantly.

Product properties

Properties	Performance		Norm
Thermal conductivity	T (°C) λ (W/mK)	10 0,035	EN 12667
Nominal density	45 kg/m³ GW-A and ALU-G facings, 30mm: approx. 50 kg/m³		EN 1602 / IMO
Compressive strength	-		EN 826
Fire classification	Non-combustible Low Flame-Spread Properties		Acc. IMO FTP code
Water absorption (short term)	< 1 kg/m²		EN 1609 AC
Max. Application Temperature	Wool: 250°C Facing: 80°C		-
Sound absorption directly mounted (unfaced)	α _w = 0,6 Thickness: 50 mm		ISO 354 (approximated) Evaluated after ISO 11 654

Compliance

- SeaRox MA 740 ALU complies with directive 2014/90/EU of 23 July on marine equipment (MED) and IMO 2010 FTP Code.
- Above product declarations are also applicable for product with optional facing.
- ROCKWOOL stone wool insulation is made from volcanic rock and complies with Note Q, regulation (EC) No. 1272/2008.

As ROCKWOOL has no control over insulation design and workmanship, accessory materials or applications conditions, ROCKWOOL does not warranty the performance or result of any installation containing ROCKWOOL products. ROCKWOOL's overall liability and the remedies available are limited by the general terms and conditions of sale. This warranty in lieu of all other warranties and conditions expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to make necessary product changes at any time. Technical specifications are thus stated subject to change.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL A/S and cannot be used without a prior written consent.



0575



0097



Zusätzliche Logistikleistungen

Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragserfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

Sonderleistungen / Informationen		Kosten
Wechselbrücke	Auf Anfrage	
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	Auf Anfrage	
maximale Standzeit pro Entladestelle	60 Minuten ab 60 Minuten	- 50,00 €/Std.
Anlieferung mit Jumbo-Lkw	mind. Durchfahrthöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit	-
Sonderprodukte	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage	-

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand: 01.01.2018

I. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen jedweder Art, auch wenn wir nicht jeweils gesondert darauf hinweisen; Geschäftsbedingungen unseres Auftraggebers (= AG) sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen konkreten Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen; wird der Auftrag vom AG abweichend von unseren Geschäftsbedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur unsere Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Ist der AG mit der alleinigen Geltung unserer Geschäftsbedingungen nicht einverstanden, so hat er sofort in einem gesonderten Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Lieferung/Leistung gelten unsere Bedingungen als anerkannt, insbesondere der in Ziffer IX. geregelte erweiterte umfassende Eigentumsvorbehalt.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen mit uns, ferner unsere Erklärungen, insbesondere eine evtl. Garantie für die Beschaffenheit der Ware, werden erst durch unsere ausdrückliche schriftliche (zwei Unterschriften, auch Faksimile, z.B.: gez.) Bestätigung rechtswirksam. Jedwede telefonischen und persönlichen Auskünfte sind stets bis zu unserer vorerwähnten Bestätigung unverbindlich, ebenso die in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen, Downloads etc. enthaltenen Angaben, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Anleitungen, technische Daten, Gewichts- und Maßangaben sowie Eigenschafts- und Leistungsbeschreibungen, welche unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-, DIN EN- und sonstigen Normen eine annähernde, jedoch von uns jederzeit einseitig und ohne Ankündigung änderbare bloße Anpreisung beinhalten. Die vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich mangels anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung jedoch ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN- und DIN EN-Normen. Wird nach Muster verkauft, so gilt dieses nur als Typenmuster zur ungefähren Beschreibung der Ware; Struktur bzw. farbliche Gegebenheiten können abweichen. Dies ist auch bei Nachbestellungen möglich.

Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen.

Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produktetikett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als Downloads auf unserer Website.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tage der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind sofort drei Werktage nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar innerhalb eines Monats nach Rechnungsdatum ohne Abzug; bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und Frachtanteil; vorausgesetzt ist jeweils, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig sind; in diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. §§ 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Bei verspäteter Zahlung hat der AG vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von fünf und ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr 10,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Schecks werden nur zahlungshalber entgegengenommen.

Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort zahlbar zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unsererseits ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit, gleich aus welchem Grund, aus früheren oder anderen Geschäften, steht dem AG nicht zu. Eine Aufrechnung des AG ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten Gegenforderungen zulässig.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Menge

Mangels unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung gelten Lieferfristen und -termine als verbindlich nur annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager; sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo.–Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns zu unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Ereignisse höherer Gewalt einschließlich währungs- und handelspolitischer oder sonstiger hoheitlicher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrikations- und Lagerstörungen etc., welche uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, nach unserer Wahl den Lieferzeitpunkt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Vorlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Durchführung des Vertrages für den AG unzumutbar, kann er nach angemessener, auch die Dauer der vorerwähnten höheren Gewalt berücksichtigender Nachfristsetzung lediglich hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten, sofern ihm das Festhalten am Vertrag im Übrigen zuzumuten ist.

Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Mindertlieferung von bis zu 3% vor. Zu Teillieferungen sind wir in einem für den AG zumutbaren Umfang berechtigt.

V. Verpackung, Versand und Gefährübergang, leihweise Überlassung

Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor; evtl. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig; ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandten Übergabe der Ware an den ersten Speditur oder Frachtführer, gleichgültig ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungs-ort – wir schließen keine Transportversicherung ab –, auf den AG über; auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich frachtfrei zurückzusenden. Evtl. Weiteres ergibt sich aus unseren Druckschriften.

VI. Beratung

Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Für mündliche, insbesondere telefonische Auskünfte übernehmen wir keine Haftung, da diese Auskünfte unverbindlich sind. Entsprechendes gilt für die Überprüfung von durchgeführten Arbeiten.

VII. Mängelrüge und Mängelrechte

Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – zu untersuchen und eine Schlecht- oder Falschlieferrugung/leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferrugung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist.

Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge von Ware – bereits produktionspezifisch ist die Beseitigung von deren Mangel i. d. R. ausgeschlossen – kann der AG als Nacherfüllung i. S. d. § 439 BGB lediglich die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen, wobei er die mangelhafte Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB zurück zu gewähren hat. Anstelle dessen sind wir nach unserer Wahl berechtigt – nach einer fehlgeschlagenen Ersatzlieferung auch verpflichtet – den entsprechenden bezahlten Rechnungswert oder, sofern der jeweilige Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt, den Minderwert zu erstatten.

Sollten wir dennoch rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass – im Zweifel vom AG detailliert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen – :

- die Ware in jedweder Hinsicht vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert sowie
 - vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zuschnitt abgesehen, verändert worden ist sowie
 - unter Beachtung von unseren Hinweisen, Einbauvorschriften u. dgl. mehr, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde,
 - der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht bei jeweiliger Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war,
 - wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen nach dem Einbau informiert und auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden,
 - uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren,
 - uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte geeignete Dritte beseitigen zu lassen,
 - wir im Übrigen rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch von uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren,
 - im Übrigen die zur Mangelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind.
- Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz von jedweden Aufwendungen, Schadensersatz u. dgl. mehr, insbesondere auch bei leichter Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Sofern dem AG solche Ansprüche dennoch zustehen, ist unsere Haftung insoweit der Höhe nach begrenzt bei fehlendem Verschulden bzw. leichter Fahrlässigkeit auf das Zweifache, ansonsten auf das Vierfache des bezahlten Nettorechnungswertes (nach Abzug aller wie auch immer gearteten Nachlässe, Abzüge, Rückvergütungen etc.), jeweils bezogen auf die entsprechende Menge des mangelbehafteten Materials. Sofern es zur Mangelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

VIII. Haftungsbeschränkung und -ausschluss; Verfallklausel

Vertragliche und sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus unerlaubter Handlung, des AG uns gegenüber sind bei leichter Fahrlässigkeit, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt, ausgeschlossen, ferner bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen, sofern es sich nicht um die Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten handelt, es sei denn, dieser Erfüllungsgehilfe ist von uns nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt worden. Generell ist jedoch die Haftung ausgeschlossen für bei Vertragsschluss oder bei Pflichtverletzung nicht vorhersehbare Schäden, die dem Herrschafts- bzw. Risikobereich des AG zuzurechnen sind, insbesondere die Haftung für Mangelfolgeschäden, so insbesondere auch für durch die mangelhafte Ware verursachte weitere Sachschäden, Mietausfall, Betriebsunterbrechungsschäden u. dgl. mehr. Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese summenmäßig auf 1 Mio. € für Personen- und 0,5 Mio. € für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Soweit wir, sofern rechtzeitig, also in nicht verjährter Zeit, und ordnungsgemäß in Anspruch genommen, irgendeine Haftung schriftlich dem Grunde oder aber teilweise der Höhe nach ablehnen, verjähren/verfallen geltend gemachte evtl. Ansprüche spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der Ablehnung, soweit wir durch eingeschriebenen Brief mit der Ablehnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben und der Anspruch nicht innerhalb dieser Frist rechtshängig gemacht worden ist.

IX. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. schenkmäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Mit-eigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls: = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischet oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen sind.

Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seine Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwählter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt er jedoch uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass ihm gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen, der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhändigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 20%, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

X. Urheberrechte, anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

An sämtlichen unseren Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheberrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet ist. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens, wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation, is part of the ROCKWOOL Group, and is offering advanced technical insulation solutions for the process industry as well as the marine & offshore.

At ROCKWOOL Group, we are committed to enriching the lives of everyone who comes into contact with our solutions. Our expertise is perfectly suited to tackling many of today's biggest sustainability and development challenges, from energy consumption and noise pollution to fire resilience, water scarcity and flooding. Our range of products reflects the diversity of the world's needs, while supporting our stakeholders in reducing their own carbon footprint.

Stone wool is a versatile material and forms the basis of all our businesses. With approx. 11,700 passionate colleagues in 39 countries, we are the world leader in stone wool solutions, from building insulation to acoustic ceilings, external cladding systems to horticultural solutions, engineered fibres for industrial use to insulation for the process industry and marine & offshore.

All statements correspond to our current range of knowledge and so are up to date. The examples of use outlined in this document serve exclusively as examples and do not take special circumstances of specific cases into account. Continual product development is very important to ROCKWOOL Technical Insulation. This means we work constantly to improve our products without prior notice. We therefore recommend you ensure you always have the latest edition of our publications, as our wealth of experience and knowledge is growing all the time. Should you require additional information for your specific application or if you have any technical queries, please contact our sales department or visit our website rti.rockwool.com.



Customer Support

Tel: +49 (0) 2043 9888 957
Fax: +49 (0) 2043 9888 958
E-Mail: rwti.support.de@rockwool.com

DEUTSCHE ROCKWOOL
GmbH & Co. KG

ROCKWOOL Technical Insulation

Rockwool Straße 37-41
45952 Gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0
F +49 (0) 2043 408 444
HRA 1995 Gelsenkirchen
rti.rockwool.com

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrung- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation
is part of ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® and ProRox® are registered trademarks of ROCKWOOL International A/S and can not be used without prior written consent. ROCKWOOL Technical Insulation reserves the right to change the information in this brochure without prior notice.